intra-mart WebPlatform/AppFramework Ver.7.0

画面デザインスタイルシート仕様書

2012/03/26 第 4 版

＜＜　変更履歴　＞＞

変更年月日	変更内容
2008/07/07	初版
2009/06/26	第 2 版 Version 表記の誤りを修正 [3.1 スタイルシートの注意点]内の誤記を修正
2011/06/30	第 3 版 表紙のレイアウトを修正
2012/03/26	第 4 版 「4.4.2 output」を追加しました。 「5.14 <TEXTAREA>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する」を追加しました。

<< 目次 >>

1 はじめに 1
1.1 概要 1
1.2 JavaEE開発モデルのprefix属性 1
1.3 デザインスタイルシートタグの設定 1
2 カラーパターン 2
2.1 標準カラーパターン 2
2.2 カラーコントラスト 2
3 スタイルシート 3
3.1 スタイルシートの注意点 3
3.2 用語 3
3.3 スタイルシートファイル 3
4 クラスリファレンス 4
4.1 <TABLE>に指定するクラス 4
4.1.1 table_border_bg 5
4.1.2 list_border_bg 7
4.1.3 table_border_line 9
4.1.4 edit 10
4.1.5 button 13
4.1.6 portal_tab 15
4.1.7 portal_tab_button_all 19
4.1.8 portal_tab_button 23
4.1.9 portal_outer 27
4.1.10 portlet_list_border_bg 29
4.2 <TD>に指定するクラス 31
4.2.1 bottom 32
4.2.2 button_padding 33
4.2.3 button_bg 34
4.2.4 list_title_bg 35
4.2.5 list_title_bg_center 37
4.2.6 list_title_bg_left 39
4.2.7 list_title_bg_right 41
4.2.8 list_title_sort_bg 43
4.2.9 list_title_sort_bg_center 45
4.2.10 list_title_sort_bg_left 47
4.2.11 list_title_sort_bg_right 49
4.2.12 list_data_bg 51
4.2.13 list_data_bg_left 53
4.2.14 list_data_bg_right 55
4.2.15 output 57
4.2.16 portal_tab_button 58
4.2.17 portal_tab_button_left 60
4.2.18 portal_tab_button_right 62
4.2.19 portal_tab_button_bg 64
4.2.20 portal_tab_button_active 66
4.2.21 portlet_list_title_bg 68
4.2.22 portlet_list_title_bg_center 70

4.2.23 portlet_list_title_bg_left ... 72
4.2.24 portlet_list_title_bg_right ... 74
4.2.25 portlet_list_title_sort_bg ... 76
4.2.26 portlet_list_title_sort_bg_center ... 78
4.2.27 portlet_list_title_sort_bg_left ... 80
4.2.28 portlet_list_title_sort_bg_right ... 82
4.2.29 portlet_list_data_bg ... 84
4.2.30 portlet_list_data_bg_left ... 86
4.2.31 portlet_list_data_bg_right ... 88
4.2.32 portlet_list_data_gray_bg ... 90
4.2.33 portlet_attention_data_bg ... 92
4.3 <INPUT>に指定するクラス ... 94
4.3.1 default ... 95
4.3.2 default_right ... 96
4.3.3 button_bg ... 97
4.3.4 output ... 98
4.4 <TEXTAREA>に指定するクラス ... 99
4.4.1 default ... 100
4.4.2 output ... 101
4.5 <IMG>に指定するクラス ... 102
4.5.1 portal_tab_button_left ... 103
4.5.2 portal_tab_button_right ... 104
4.6 <SELECT>に指定するクラス ... 105
4.6.1 default ... 106
4.7 <FONT>に指定するクラス ... 107
4.7.1 attention ... 108
5 用途別リファレンス ... 109
5.1 表示幅 100%の一覧を作成する ... 110
5.1.1 関連するクラス ... 110
5.1.2 使用例 ... 110
5.2 一覧の表示幅を変更する ... 111
5.2.1 関連するクラス ... 111
5.2.2 使用例 ... 111
5.3 ポートレット内に一覧（表）を作成する ... 112
5.3.1 関連するクラス ... 112
5.3.2 使用例 ... 112
5.4 いろいろな部品を囲む枠を作成する ... 113
5.4.1 関連するクラス ... 113
5.4.2 使用例 ... 113
5.5 ボタンを作成する ... 114
5.5.1 関連するクラス ... 114
5.5.2 使用例 ... 114
5.6 タブを作成する ... 115
5.6.1 関連するクラス ... 115
5.6.2 使用例 ... 115
5.7 入力項目を作成する ... 117
5.7.1 関連するクラス ... 117

Copyright 2000-2012 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

5.7.2 使用例 118
5.8 入力項目のラベルを作成する 119
5.8.1 関連するクラス 119
5.8.2 使用例 119
5.9 必須項目のラベルを作成する 120
5.9.1 関連するクラス 120
5.9.2 使用例 120
5.10 <INPUT>タグで入力フォームを作成する 121
5.10.1 関連するクラス 121
5.10.2 使用例 121
5.11 <INPUT>タグで右寄せ表示の入力フォームを作成する 122
5.11.1 関連するクラス 122
5.11.2 使用例 122
5.12 <INPUT>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する 123
5.12.1 関連するクラス 123
5.12.2 使用例 123
5.13 <TEXTAREA>タグで入力フォームを作成する 124
5.13.1 関連するクラス 124
5.13.2 使用例 124
5.14 <TEXTAREA>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する 125
5.14.1 関連するクラス 125
5.14.2 使用例 125
5.15 <SELECT>タグで選択項目を作成する 126
5.15.1 関連するクラス 126
5.15.2 使用例 126
5.16 <TD>タグに外枠と背景色を付けて表示する 127
5.16.1 関連するクラス 127
5.16.2 使用例 127

1 はじめに

1.1 概要

imtra-mart WebPlatform および、intra-martAppFramework で、標準に使用されているカラーパターンには、それぞれのスタイルシートが用意されています。
本ドキュメントでは、そのスタイルシートに設定されている内容について詳細を記述します。
画面デザインガイドラインの補足資料として使用してください。
また、新しくカラーパターンを作成する際の参考にしてください。

1.2 JavaEE開発モデルのprefix属性

本ドキュメント内では、 prefix 属性を "imarttag" として説明を行います。
記述例を以下に示します。

［記述例］

```
<%@ taglib prefix="imarttag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/foundation/imarttag" %>
```

1.3 デザインスタイルシートタグの設定

画面を作成する HTML および JSP ファイルには、画面共通モジュールの「デザインスタイルシートタグ」を必ず記述してください。
この記述により、テーマの変更に対応して自動でスタイルシートファイルを切り替えることができます。

開発モデル	画面共通モジュール
スクリプト開発モデル	<IMART type="imDesignCss"></IMART>
JavaEE 開発モデル	<imarttag:imartDesignCss />

標準でスタイルシートファイル（「3.3 スタイルシートファイル」を参照）が用意されていますが、
これらのスタイルシートファイルを<LINK>タグにて直接指定することは、推奨しません。

2 カラーパターン

2.1 標準カラーパターン

標準で用意されているカラーパターンは、以下の 5 種類です。

- 青系
- 赤系
- 緑系
- オレンジ系
- グレー系

2.2 カラーコントラスト

各カラーパターンで使用している基本色（RGB値）を、以下の「表 2-1 各カラーパターンの基本色」に示します。画面内では、多種の色を使用することはなるべく避けて、これらの色を使用することをお奨めします。

表 2-1 各カラーパターンの基本色

青系	赤系	緑系	オレンジ系	グレー系
#6578D7	#B82424	#43BC49	#FE9B23	#989898
#CBCFED	#EE9393	#BCE6BE	#FFD6A2	#C4C4C4
#F1F4FF	#FFE5E5	#ECFAED	#FFF4E8	#F2F2F2

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

3 スタイルシート

3.1 スタイルシートの注意点

ブラウザによって未対応のスタイルシートもあるため、同じ画面でも動作や見栄えが異なる場合があります。
また、同じブラウザでもバージョンによって動作や見栄えが異なる場合があります。
新しくスタイルシートの定義を行うときは、多種のブラウザで確認することをお奨めします。
どのブラウザを使用しても全体的に見栄えがいいように、スタイルシートの定義をしてください。

弊社で動作検証済みブラウザ（推奨）は、下記の通りです。

- InternetExplorer
- Firefox

各ブラウザの動作検証済みバージョンについては、リリースノートを参照ください。

3.2 用語

スタイルシートの基本的な用語について、以下に定義します。
（例）TABLE.login { border-color:red; }

- TABLE.login {...} の TABLE を TABLE 要素の『セレクタ（selector）』
- TABLE.login {...} の login を『クラス（class）』
- border-color:red を『宣言（declaration）』
- border-color を『属性（property）』
- red を『値（value）』

3.3 スタイルシートファイル

各カラーパターンに対して、それぞれのスタイルシートが用意されています。
スタイルシートの配置場所は、以下を参照してください。
※ Application Runtime が動作する Service Platform をインストールしたディレクトリを <%im_path%> とします。

カラー	ディレクトリ		スタイルシート
青系	<%im_path%>/doc/imart/skin/	blue/	blue.css skin.css color.css
赤系		red/	red.css skin.css color.css
緑系		green/	green.css skin.css color.css
オレンジ系		orange/	orange.css skin.css color.css
グレー系		gray/	gray.css skin.css color.css

4 クラスリファレンス

この章では、標準で用意されているスタイルシートの内容について説明します。
スタイルシート内で定義されているクラスを、セレクタ毎に分けて紹介していきます。

4.1 <TABLE>に指定するクラス

ここでは、HTML の<TABLE>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-1 <TABLE>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.1.1	table_border_bg	一覧（表）の外枠（表示幅任意指定）	5
4.1.2	list_border_bg	一覧（表）の外枠（表示幅 100%固定）	7
4.1.3	table_border_line	<TABLE>で囲った外枠のみ表示	9
4.1.4	edit	登録・更新系画面でラベル＆入力項目を囲む	10
4.1.5	button	ボタン配置（デザインを整える）	13
4.1.6	portal_tab	ポータル用のタブ	15
4.1.7	portal_tab_button_all	ポータル用のタブボタン全部分	19
4.1.8	portal_tab_button	ポータル用のタブボタン部分	23
4.1.9	portal_outer	ポータル用の外枠	27
4.1.10	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧画面全背景色	29

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.1 table_border_bg

4.1.1.1 形式

<TABLE class="table_border_bg"> ～ </TABLE>

4.1.1.2 説明

一覧（表）を作成するときの「枠」として使用します。

横幅は<TABLE>タグに 属性 width を指定することで、任意に変更できます。

本クラス（table_border_bg） は、<TABLE>タグ内の領域をすべて塗りつぶしているだけなので、単独で使用するだけでは一覧の作成にはなりません。

<TD>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、一覧の作成を実現することができます。

（例－①）一覧のタイトル部分

<TABLE class="table_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg">

＋ ＝

（例－②）一覧のデータ部分

<TABLE class="table_border_bg"> ＋ <TD class="list_data_bg">

＋ ＝

※ 組み合わせて使用する、<TD>タグのクラスについては「4.1.1.3 関連するクラス」を参照してください。

4.1.1.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49
	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

4.1.1.4 注意点

本クラスを記述した<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。

4.1.1.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE width="550" class="table_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg_center"><B>ユーザコード</B></TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">○○会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">○○会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

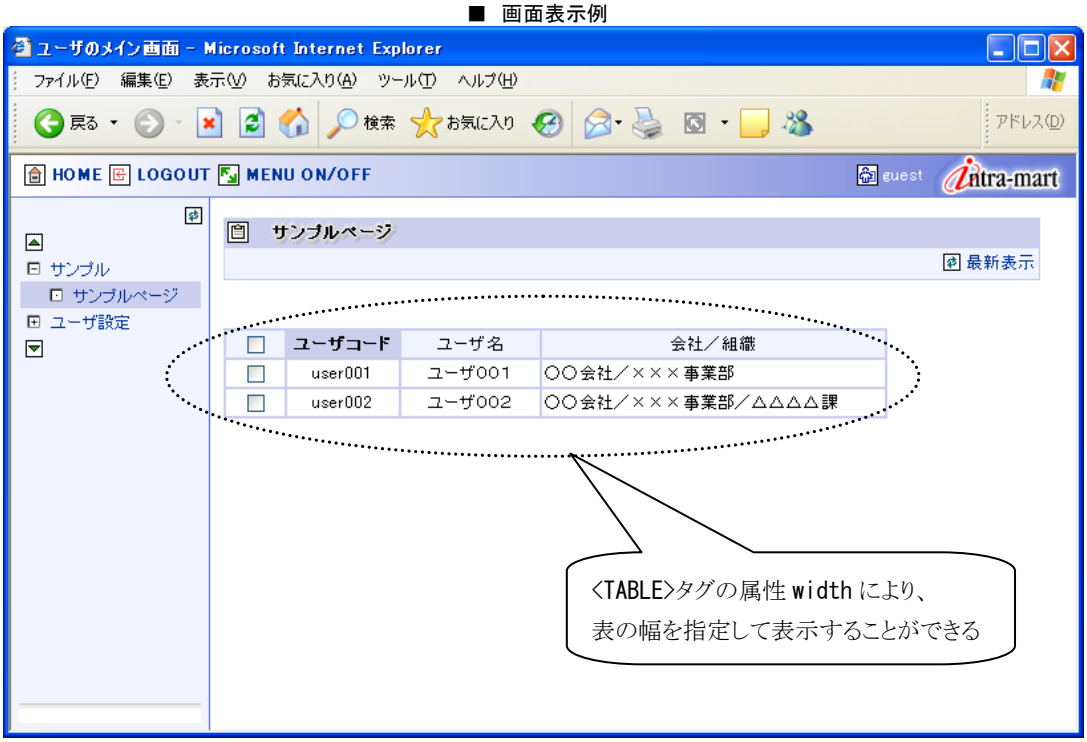

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織
☐	user001	ユーザ001	○○会社／×××事業部
☐	user002	ユーザ002	○○会社／×××事業部／△△△△課

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.2 list_border_bg

4.1.2.1 形式

<TABLE class="list_border_bg"> ～ </TABLE>

4.1.2.2 説明

一覧（表）を作成するときの「枠」として使用します。

横幅は 100%固定で設定されているため、変更できません。

本クラス（list_border_bg）は、<TABLE>タグ内の領域をすべて塗りつぶしているだけなので、単独で使用するだけでは一覧の作成にはなりません。

<TD>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、一覧の作成を実現することができます。

（例－①）一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg">

＋ ＝

（例－②）一覧のデータ部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_data_bg">

＋ ＝

※ 組み合わせて使用する、<TD>タグのクラスについては「4.1.2.3 関連するクラス」を参照してください。

4.1.2.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49
	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

4.1.2.4 注意点

本クラスを記述した<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。

4.1.2.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg_center"><B>ユーザコード</B></TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">○○会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">○○会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

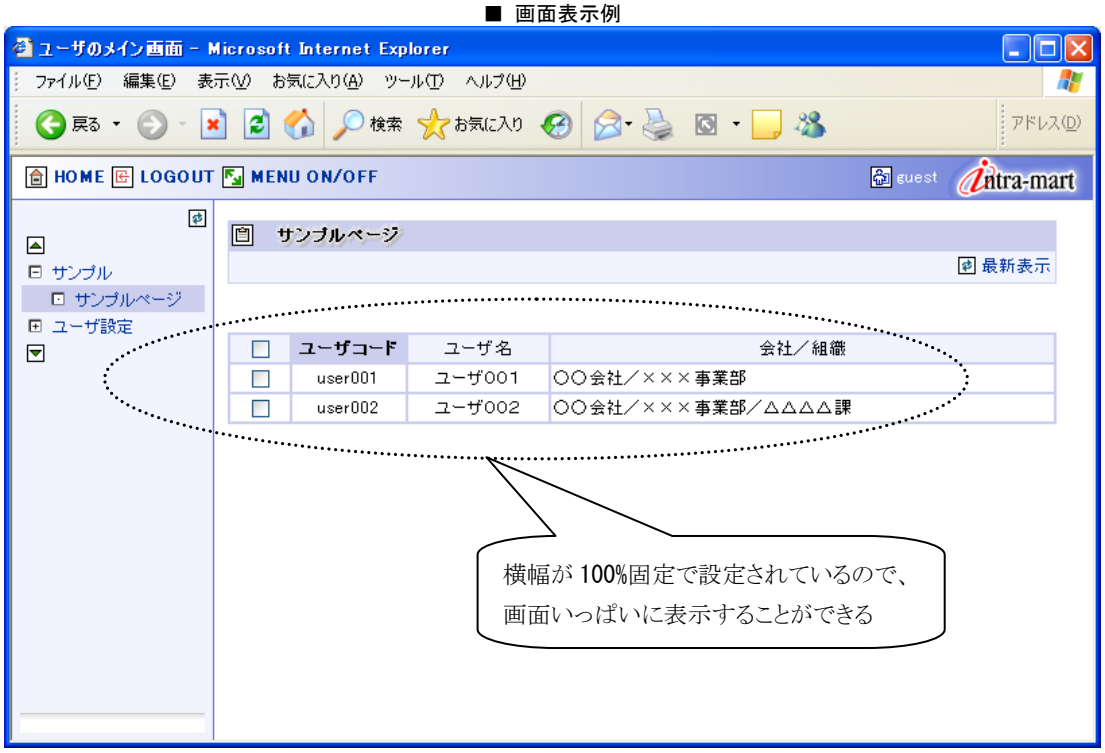

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織
☐	user001	ユーザ001	○○会社／×××事業部
☐	user002	ユーザ002	○○会社／×××事業部／△△△△課

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.3 table_border_line

4.1.3.1 形式

```
<TABLE class="table_border_line"> ～ </TABLE>
```

4.1.3.2 説明

全体を囲う「枠」だけを表示するときに使用します。

<TABLE>タグに 属性 width および、属性 height を指定することで、任意にサイズを変更できます。

4.1.3.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="table_border_line" height="100" width="450">
  <TR>
      <TD align="center">
          <TABLE>
              <TR>
                  <TD width="30%" align="center" nowrap>ユーザ ID</TD>
                  <TD>
                      <IMART type="input"
                             class="default"
                             style="text"
                             name="name_srch"
                             size="30"
                             value=name_srch>
                      </IMART>
                  </TD>
                  <TD>
                      <IMART type="imIcon"
                             name="検索"
                             href="javascript:onSearchAccount();"
                             icon="images/standard/search.gif">
                      </IMART>
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

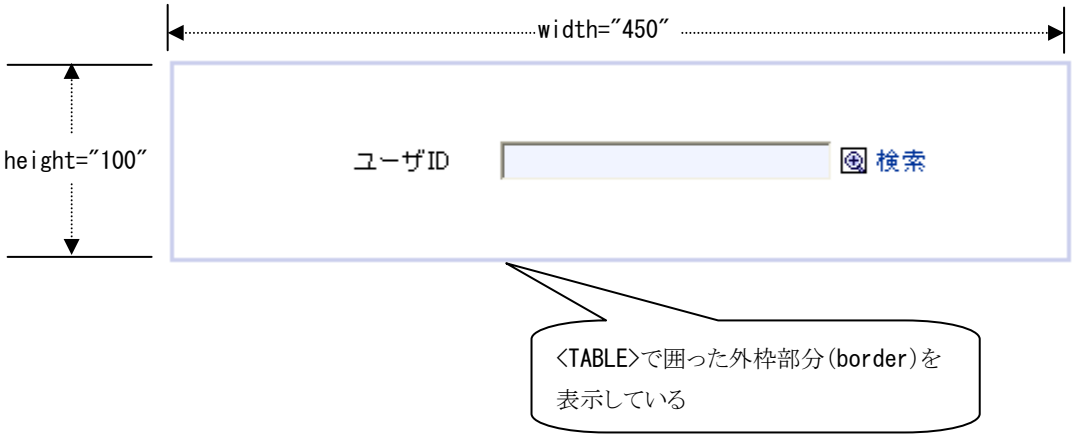

4.1.4 edit

4.1.4.1 形式

```
<TABLE class="edit"> ～ </TABLE>
```

4.1.4.2 説明

登録系や更新系の画面で、各ラベルや入力項目を作成するときに、以下の「4.1.4.3 関連するクラス」に示すクラスを使用した場合は、周りを囲む<TABLE> タグに、必ず本クラスを指定してください。
また、以下の「表 4-2 入力項目を作成する画面共通モジュール」に示す画面共通モジュールを使用して入力項目を作成する場合は、周りを囲む<TABLE>に必ず本クラスを指定してください。

表 4-2 入力項目を作成する画面共通モジュール

入力項目部品	画面共通モジュール
項目名	<IMART type="imItemName"></IMART>
	<imarttag:imartItemNameTd>
入力フィールド	<IMART type="imInputTd"></IMART>
	<imarttag:imartInputTd>
選択ボックス	<IMART type="imSelectTd"></IMART>
	<imarttag:imartSelectTd>

4.1.4.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	bottom	ラベル＆入力項目のアンダーライン	32
<INPUT>	default	入力項目の背景色	95
	default_right	数値用の入力項目の背景色（テキスト右寄せ）	96
	output	readonly 用の入力項目の背景色	98
<TEXTAREA>	default	入力項目の背景色	100
<SELECT>	default	選択項目の背景色	106
<FONT>	attention	”(必須)” の文字フォント	108

4.1.4.4 注意点

上記「4.1.4.3 関連するクラス」と「表 4-2 入力項目を作成する画面共通モジュール」を使用して入力項目を作成した場合に、周りを囲む<TABLE>タグに本クラス（edit） 記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。

（例）<TABLE>タグに edit クラスを指定しなかった場合
→ ラベルと入力項目の間の下線（ボーダ）部分が離れてしまう

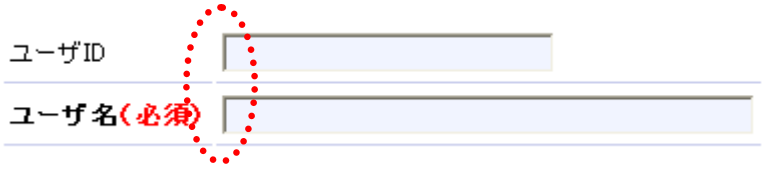

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.4.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

4.1.4.5.1 関連するクラスを使用した場合

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ ID</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userId" size="30">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" size="50">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



4.1.4.5.2 入力項目を作成する画面共通モジュールを使用した場合

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ ID"></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userId"
              size="30"
              value="User00011"
              readonly>
      </IMART>
  </TR>
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ名" require></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userName"
              size="50"
              value="ユーザ 00011">
      </IMART>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.5 button

4.1.5.1 形式

```
<TABLE class="button"> ～ </TABLE>
```

4.1.5.2 説明

画面デザインガイドラインに従った、「処理ボタン」を作成するときに使用します。
以下の「4.1.5.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して「処理ボタン」を作成する場合は、周りを囲む <TABLE> タグに、必ず本クラスを指定してください。

※「処理ボタン」の作成方法については「4.1.4.5 使用例」を参照してください。

4.1.5.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	button_padding	ボタンの余白を取り除く	33
	button_bg	ボタンの背景色	34
<INPUT>	button_bg	ボタンの背景色（タイル状）	97

4.1.5.4 注意点

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するには、本クラス（button）と、上記「4.1.5.3 関連するクラス」に示すクラスを全て記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。
必ず上記のクラスを全て記述して、処理ボタンを作成してください。
※「処理ボタン」の作成方法については「4.1.5.5 使用例」を参照してください。

（例）<TABLE>タグに button クラスを指定しなかった場合
→ ボタン部品（INPUT タグ）と、両端のイメージ画像（IMG タグ）が離れてしまう

4.1.5.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="button">
  <TR>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_left.gif"></TD>
      <TD class="button_bg">
          <INPUT class="button_bg" name="regist" type="submit" value=" 登 録 ">
      </TD>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_right.gif"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.6 portal_tab

4.1.6.1 形式

```
<TABLE class="portal_tab"> ～ </TABLE>
```

4.1.6.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。

以下の「4.1.6.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して「タブ」を作成する場合は、本クラスを記述した<TABLE>タグで、タブを作成しているHTMLの全体を囲むことで、不必要なスペースやデザインの崩れを整えることができます。
横幅は100%固定で設定されているため、本クラスを使用すると、タブ全体が画面の幅いっぱいに表示されます。

※「タブ」の作成方法については「4.1.6.5 使用例」を参照してください。
※ タブ全体の表示幅を指定したい場合は、「4.1.6.5.2 タグ全体の表示幅を変更する」で紹介しています。
参考にしてください。

4.1.6.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab_button	1つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.1.6.4 注意点

上記「4.1.6.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成した場合、タブ全体を囲む<TABLE>に本クラスを記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。
正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）タブ全体を囲む <TABLE>タグに portal_tab クラスを指定しなかった場合
→ タブと、タブの外枠との境界線が離れてしまう



※「タブ」の作成方法については「4.1.6.5 使用例」を参照してください。

4.1.6.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

4.1.6.5.1 タブを作成する

■ HTML 記述例

```
<!-- タブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab">
  <TR>
      <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif"
                          >
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 2つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
        :
      (省略)
        :
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

■ 画面表示例

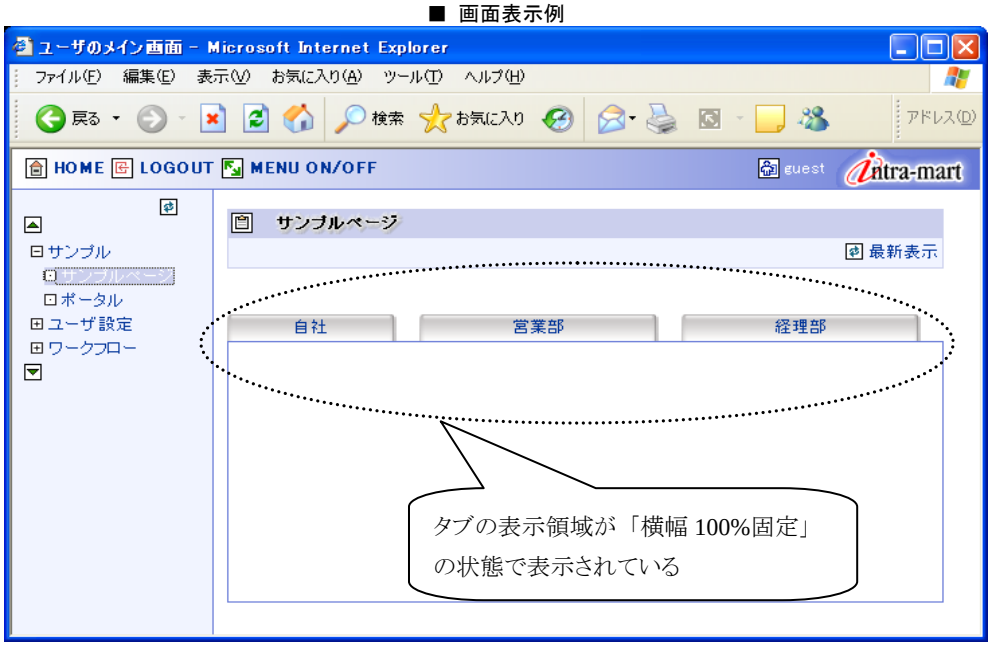
ユーザのメイン画面 - Microsoft Internet Explorer
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
戻る
検索
お気に入り
アドレス(D)
HOME
LOGOUT
MENU ON/OFF
guest
intra-mart
サンプル
ポータル
ユーザ設定
ワークフロー
サンプルページ
最新表示
自社
営業部
経理部
タブの表示領域が「横幅 100%固定」
の状態で表示されている

自社
営業部
経理部

4.1.6.5.2 タグ全体の表示幅を変更する

本クラス（portal_tab）は、横幅が 100%固定で設定されているため、画面の幅いっぱいにタブが表示されます。タブの表示幅を指定したい場合は、本クラスを記述した<TABLE>タグの周りを、枠線なしの<TABLE>で囲い、属性 width で横幅を指定してください。

■ HTML 記述例

```
<!-- タブの表示幅を指定するための TABLE タグ -->
<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="300">
  <TR>
      <TD>
          <!-- タブを作成 -->
          <TABLE class="portal_tab">
              <TR>
              <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
              <TD class="portal_tab_button">
                :
            （省略）
                :
              </TD>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

・・・ この部分にタブを作成する HTML を記述する

■ 画面表示例

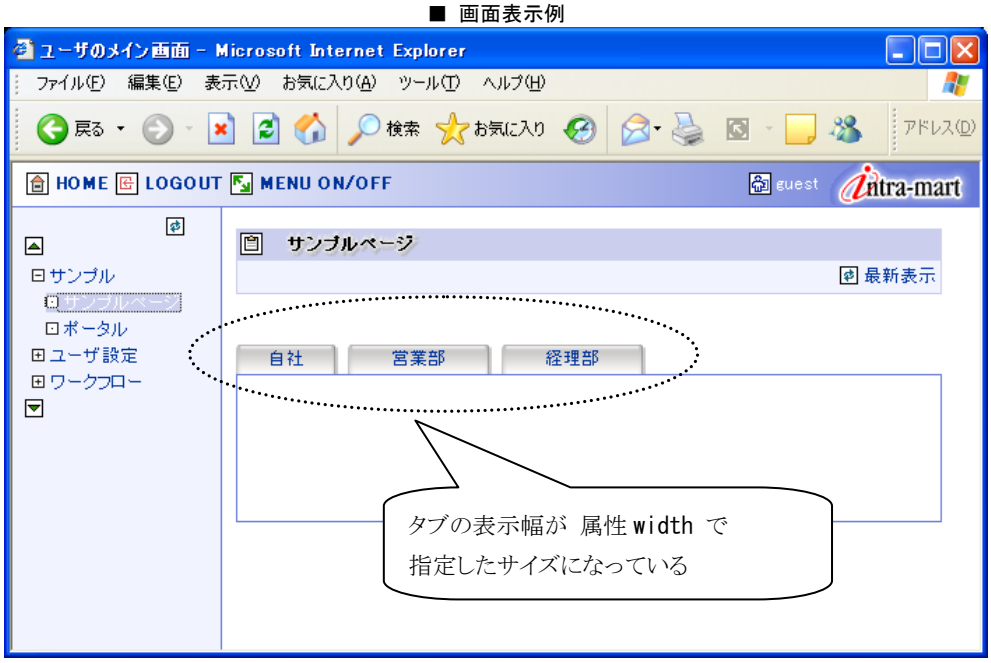

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.7 portal_tab_button_all

4.1.7.1 形式

```
<TABLE class="portal_tab_button_all"> ～ </TABLE>
```

4.1.7.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
機能は、<TABLE>タグに指定する portal_tab クラスと同様です。

以下の「4.1.7.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して「タブ」を作成する場合は、本クラスを記述した<TABLE>タグで、タブを作成しているHTMLの全体を囲むことで、不必要なスペースやデザインの崩れを整えることができます。
横幅は 100%固定で設定されているため、本クラスを使用すると、タブ全体が画面の幅いっぱいに表示されます。
表示幅を変更したい場合は、枠線なしの<TABLE>タグに 属性 width で幅を指定して、そのテーブルのセルとして<TD>タグ内に、本クラスを使用した<TABLE>タグを記述する方法があります。
（詳細は「4.1.7.5.2 タグ全体の表示幅を変更する」を参照してください。）

※「タブ」の作成方法については「4.1.7.5 使用例」を参照してください。

4.1.7.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.1.7.4 注意点

上記「4.1.7.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成した場合、タブ全体を囲む<TABLE>に本クラスを記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。
正しい記述方法でタブを作成することをお奨めします。

（例）タブ全体を囲む <TABLE>タグに portal_tab_button_all クラスを指定しなかった場合
→ タブと、タブの外枠との境界線が離れてしまう



※「タブ」の作成方法については「4.1.7.5 使用例」を参照してください。

4.1.7.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

4.1.7.5.1 タブを作成する

■ HTML 記述例

```
<!-- タブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button_all">
  <TR>
      <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif"
                              >
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 2つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
        :
      (省略)
        :
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

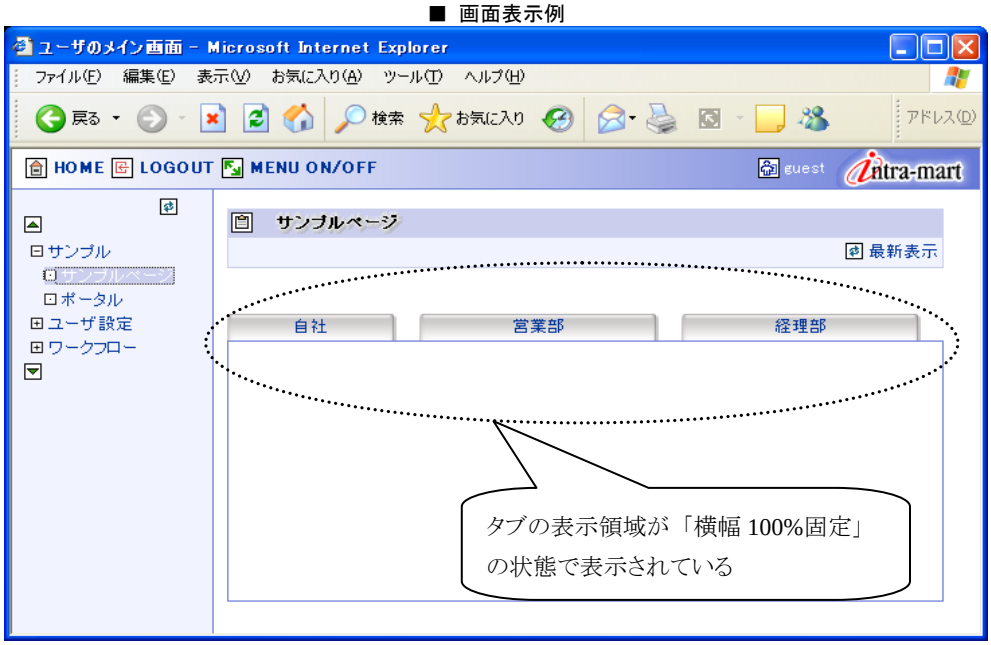

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

自社
営業部
経理部

4.1.7.5.2 タグ全体の表示幅を変更する

本クラス（portal_tab_button_all）は、横幅が100%固定で設定されているため、画面の幅いっぱいにタブが表示されます。

タブの表示幅を変更したい場合は、枠線なしの<TABLE>タグに「属性 width」で幅を指定して、そのテーブルのセルとして<TD>タグ内に、本クラスを使用した<TABLE>タグを記述してください。

■ HTML 記述例

```
<!-- タブの表示幅を指定するための TABLE タグ -->
<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="300">
  <TR>
      <TD>
          <!-- タブを作成 -->
          <TABLE class="portal_tab_button_all">
              <TR>
              <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
              <TD class="portal_tab_button">
                :
            （省略）
                :
              </TD>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

・・・ この部分にタブを作成する HTML を記述する

■ 画面表示例

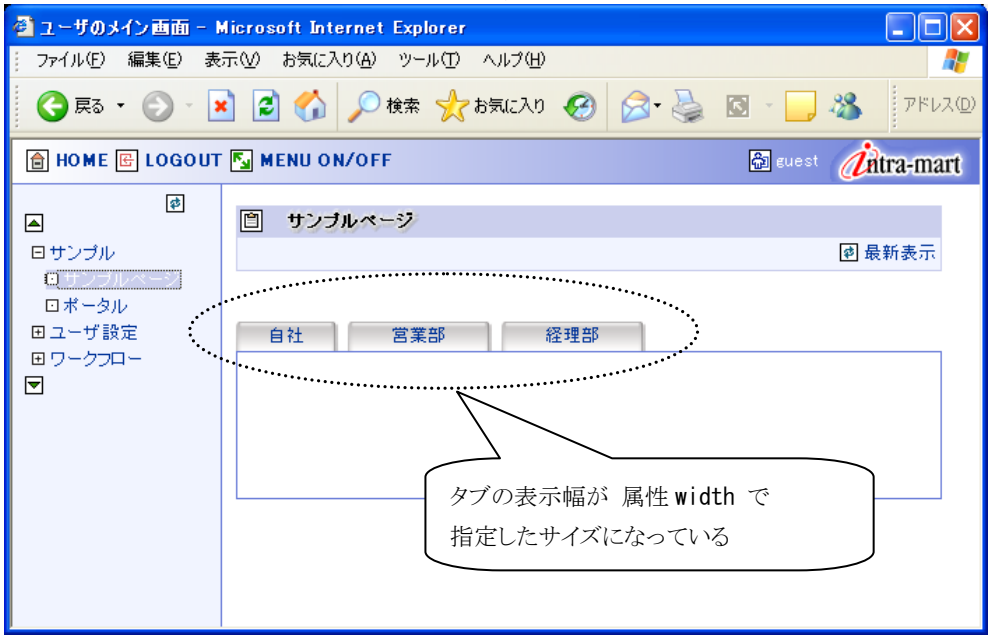

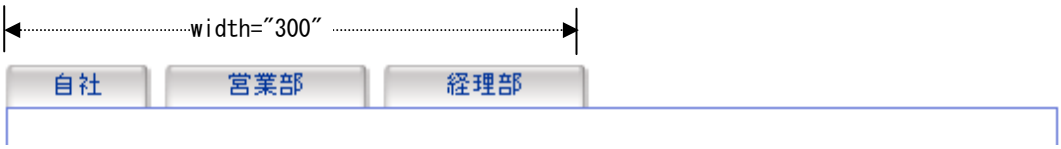

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.8 portal_tab_button

4.1.8.1 形式

```
<TABLE class="portal_tab_button"> ～ </TABLE>
```

4.1.8.2 説明

「タブ」ボタンを作成するときに使用します。 主に、ポータル画面などで使用します。

1 つのタブを作成する <TABLE>タグに、本クラスを指定することで、不必要なスペースなどを取り除き、デザインを整えることができます。
以下の「4.1.8.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して「タブ」を作成する場合は、1 つのタブを作成している <TABLE> タグに、必ず本クラスを指定してください。
横幅は 100%固定で設定されているため、1 つのタブが画面の幅いっぱいに表示されます。
複数のタブを横並びに配置したい場合は、枠線なしの<TABLE>タグのセルとして<TD>タグ内に、本クラスを使用した<TABLE>タグを記述する方法があります。
（詳細は「4.1.8.5.2 複数のタブを作成する」を参照してください。）

※「タブ」の作成方法については「4.1.8.5 使用例」を参照してください。

4.1.8.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.1.8.4 注意点

上記「4.1.8.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して 1 つのタブを作成した場合、<TABLE>タグに本クラスを記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。
正しい記述方法でタブを作成することをお奨めします。

（例）1 つのタブを作成している <TABLE>タグに portal_tab_button クラスを指定しなかった場合
→ タブと、タブの両側の画像が離れてしまう

※「タブ」の作成方法については「4.1.8.5 使用例」を参照してください。

4.1.8.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

4.1.8.5.1 1 つのタブを作成する

本クラスは横幅が 100%固定で設定されているため、1 つのタブが画面の幅いっぱいに表示されます。
（機能的に、タブを 1 つのみ作成することはあまり無いと思いますが・・・。）
複数のタブを横並びで表示させたい場合は、「4.1.8.5.2 複数のタブを作成する」を参照してください。

■ HTML 記述例

```
<!-- 1 つのタブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left"  src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

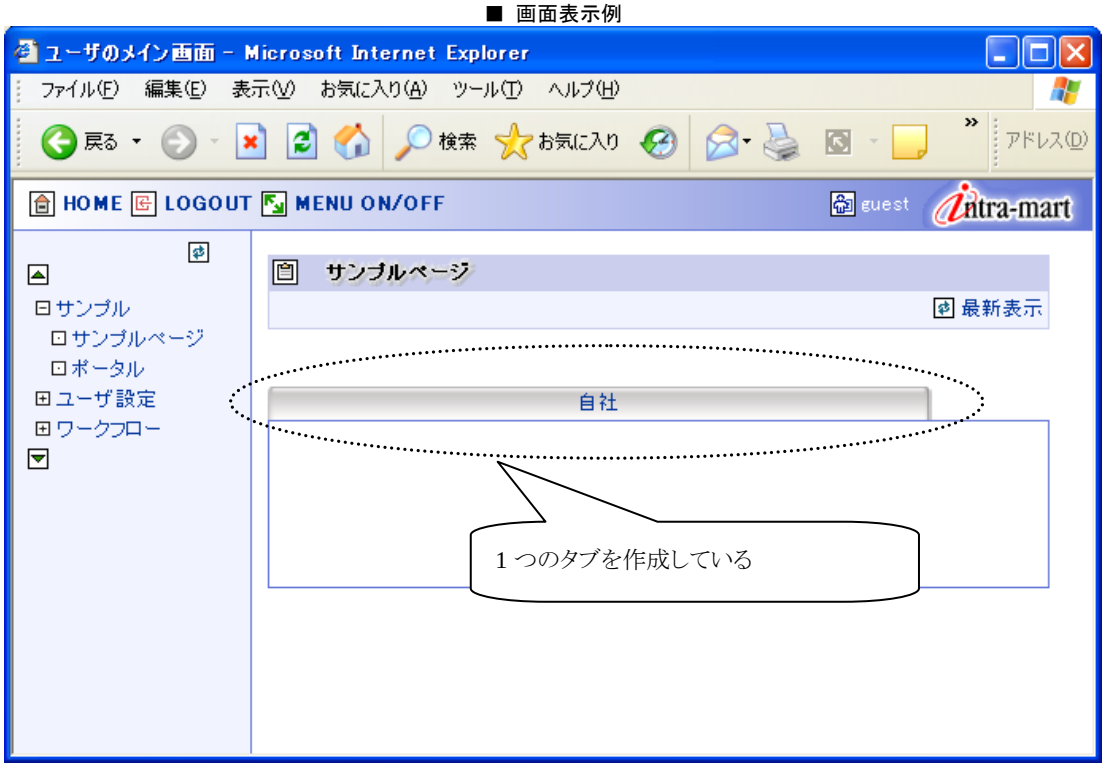

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.8.5.2 複数のタブを作成する

■ HTML 記述例

```
<!-- タブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab">
  <TR>
      <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif">
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_active"><A href="#">自社</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 2つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif" >
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">営業部</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 3つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif">
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">経理部</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif" >
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.9 portal_outer

4.1.9.1 形式

```
<TABLE class="portal_outer"> ～ </TABLE>
```

4.1.9.2 説明

「タブ」ボタンの下段に表示する、「タブの外枠」を作成するときに使用します。
主に、ポータル画面などで使用します。

<TABLE>タグに本クラスを指定することで、タブの外枠を作成することができます。
表示幅は設定されていないので、<TABLE>タグに 属性 width を指定することで、任意に変更できます。
ボーダー（枠線）の太さは「1px」で設定されているので、本クラスを指定した<TABLE>タグに、属性 border を設定してもボーダーの太さを変更することはできません。

以下の「4.1.9.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して「タブ」を作成した場合は、その下段に、必ず本クラスを指定した<TABLE>タグを記述して、タブの外枠を表示してください。
「タブ」と、「タブの外枠」の両方が表示されていることで、ひとつの「タブ画面」として表現されます。

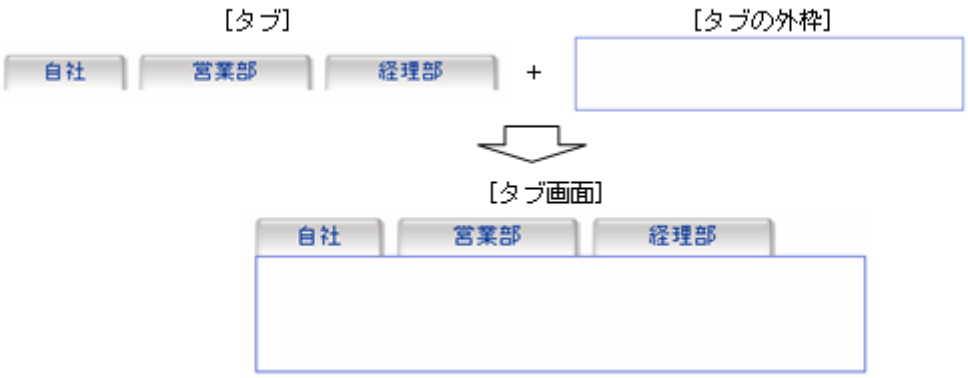

※「タブの外枠」の作成方法については「4.1.8.5 使用例」を参照してください。

4.1.9.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
<TD>	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.1.9.4 使用例

■ HTML 記述例

```
<!-- タブの表示幅を指定するための TABLE タグ -->
<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="300">
  <TR>
      <TD>
          <!-- タブを作成 -->
          <TABLE class="portal_tab">
              <TR>
              <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
              <TD class="portal_tab_button">
                :
            (省略)
                :
              </TD>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示する -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="200">
      <TD></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

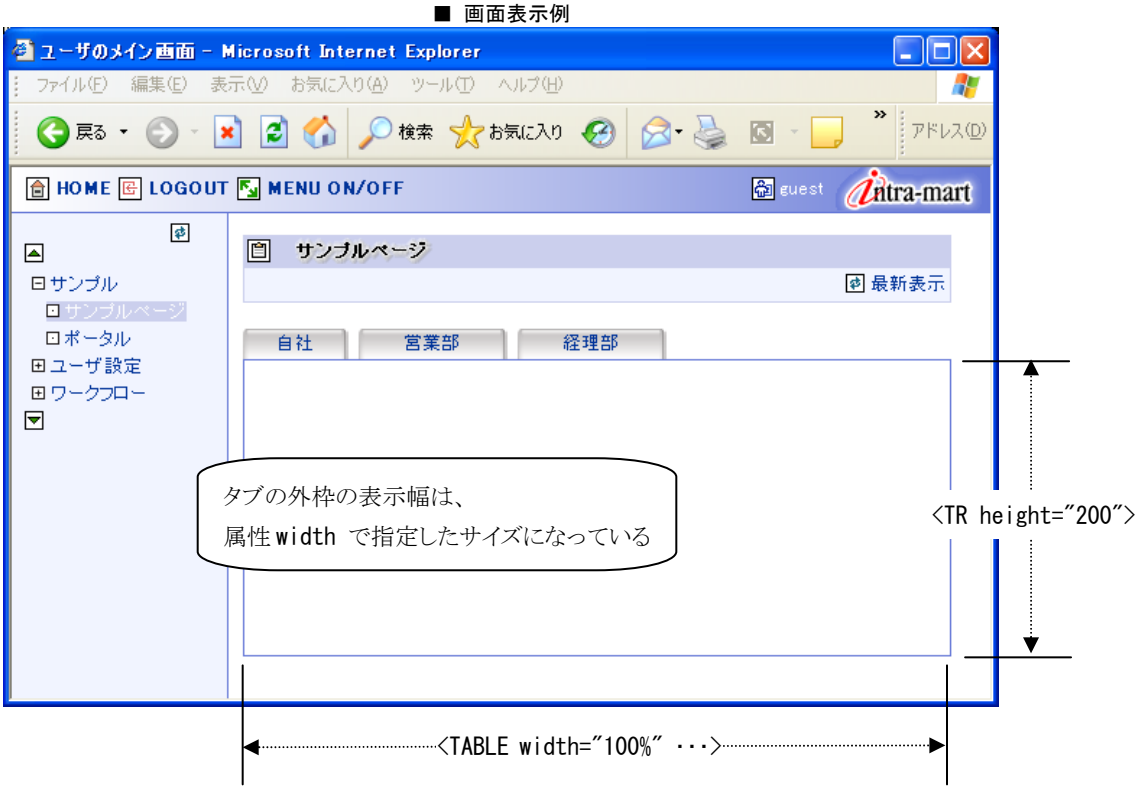

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.1.10 portlet_list_border_bg

4.1.10.1 形式

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ～ </TABLE>

4.1.10.2 説明

ポートレット内に一覧（表）を作成するときの「枠」として使用します。
機能は、<TABLE>タグに指定する list_border_bg クラスと同様です。

横幅は 100%固定で設定されているため、変更できません。（画面の幅いっぱいに表示されます。）
表示幅を変更したい場合は、枠線なしの<TABLE>タグのセルとして<TD>タグ内に、本クラスを使用した<TABLE>タグを記述する方法があります。（詳細は「4.1.10.4 使用例」を参照してください。）

本クラス（portlet_list_border_bg） は、<TABLE>タグ内の領域内をすべて塗りつぶしているだけなので、単独で使用するだけでは一覧の作成にはなりません。
<TD>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、一覧の作成を実現することができます。

（例－①）一覧のタイトル部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg">

＋ ＝

（例－②）一覧のデータ部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_data_bg">

＋ ＝

※ 組み合わせて使用する、<TD>タグのクラスについては「4.1.10.3 関連するクラス」を参照してください。

4.1.10.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82
	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色：赤）	92

4.1.10.4 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE width="350">
  <TR>
      <TD>
          <TABLE class="portlet_list_border_bg">
              <TR>
                  <TD class="portlet_list_title_bg"></TD>
                  <TD class="portlet_list_title_bg_center">タイトル</TD>
                  <TD class="portlet_list_title_bg_center">場所</TD>
                  <TD class="portlet_list_title_bg_center">時間</TD>
              </TR>
              <TR>
                  <TD class="portlet_list_data_bg">仮</TD>
                  <TD class="portlet_list_data_bg_left">進捗会議</TD>
                  <TD class="portlet_list_data_bg">会議室</TD>
                  <TD class="portlet_list_data_bg">17:00～18:00</TD>
              </TR>
              <TR>
                  :
              (省略)
                  :
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

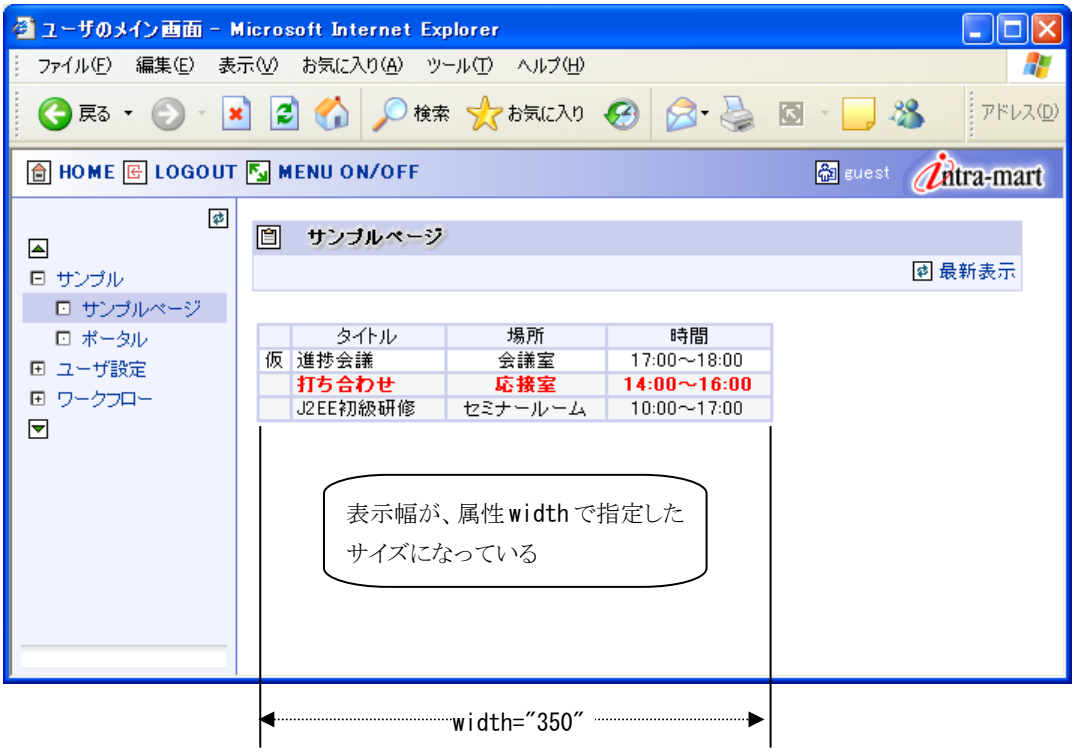

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2 <TD>に指定するクラス

ここでは、HTML の<TD>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-3 <TD>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.2.1	bottom	ラベル＆入力項目のアンダーライン	32
4.2.2	button_padding	ボタンの余白	33
4.2.3	button_bg	ボタンの背景色	34
4.2.4	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
4.2.5	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
4.2.6	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
4.2.7	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
4.2.8	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
4.2.9	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
4.2.10	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
4.2.11	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49
4.2.12	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
4.2.13	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
4.2.14	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55
4.2.15	output	外枠と背景色付きの出力項目	57
4.2.16	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
4.2.17	portal_tab_button_left	タブの左側	60
4.2.18	portal_tab_button_right	タブの右側	62
4.2.19	portal_tab_button_bg	タブのボタンの背景色（未選択時）	64
4.2.20	portal_tab_button_active	タブのボタンの背景色（選択時）	66
4.2.21	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
4.2.22	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
4.2.23	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
4.2.24	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
4.2.25	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
4.2.26	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
4.2.27	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
4.2.28	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82
4.2.29	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
4.2.30	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
4.2.31	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
4.2.32	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
4.2.33	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色:赤）	92

4.2.1 bottom

4.2.1.1 形式

```
<TD class="bottom"> ～ </TD>
```

4.2.1.2 説明

登録系や更新系の画面で、各ラベルや入力項目を作成するときに使用します。

本クラスを使用すると、<TD>～</TD>内に記述したラベルや入力項目にアンダーラインを表示します。
ラベルや入力項目を作成する際は、画面デザインガイドラインに従い、必ず本クラスを指定してください。
また、本クラスを使用して、ラベルや入力項目を作成する場合は、<TABLE>タグに必ず以下の「4.2.1.3 関連するクラス」に示すクラスを指定してください。

4.2.1.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	edit	ラベル＆入力項目を囲んでデザインを整える	10
<INPUT>	default	入力項目の背景色	95
	default_right	数値用の入力項目の背景色（テキスト右寄せ）	96
	output	readonly 用の入力項目の背景色	98
<TEXTAREA>	default	入力項目の背景色	100
<SELECT>	default	選択項目の背景色	106
<FONT>	attention	”(必須)” の文字フォント	108

4.2.1.4 注意点

本クラス を使用してラベルや入力項目を作成した場合は、周りを囲む<TABLE>タグに上記の「4.2.1.3 関連するクラス」を記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。
※ 詳細は <TABLE>タグに指定するeditクラスの「4.1.4.4 注意点」を参照してください。

4.2.1.5 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ ID</TD>
      <TD class="bottom"><INPUT class="default" type="text" name="userId" size="30"></TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom"><INPUT class="default" type="text" name="userName" size="50"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.2 button_padding

4.2.2.1 形式

```
<TD class="button_padding"> ～ </TD>
```

4.2.2.2 説明

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するときに使用します。

以下の「4.2.2.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して、画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成する場合は、必ず本クラスを指定してください。

※「処理ボタン」の作成方法については「4.2.2.5 使用例」を参照してください。

4.2.2.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	button	ボタンの余白を取り除き、デザインを整える	13
<TD>	button_bg	ボタンの背景色	34
<INPUT>	button_bg	ボタンの背景色（タイル状）	97

4.2.2.4 注意点

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するには、本クラス(button)と、上記「4.2.2.3 関連するクラス」に示すクラスを全て記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。

※ 詳細は <TABLE>タグに指定するbuttonクラスの「4.1.5.4 注意点」を参照してください。

4.2.2.5 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="button">
  <TR>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_left.gif"></TD>
      <TD class="button_bg">
          <INPUT class="button_bg" name="regist" type="submit" value=" 登 録 ">
      </TD>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_right.gif"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



4.2.3 button_bg

4.2.3.1 形式

```
<TD class="button_bg"> ～ </TD>
```

4.2.3.2 説明

以下の「4.2.3.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して、画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成する場合は、必ず本クラスを指定してください。

※「処理ボタン」の作成方法については「4.2.3.5 使用例」を参照してください。

4.2.3.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	button	ボタンの余白を取り除き、デザインを整える	13
<TD>	button_bg	ボタンの背景色	34
<INPUT>	button_bg	ボタンの背景色（タイル状）	97

4.2.3.4 注意点

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するには、本クラス（button）と、上記「4.2.3.3 関連するクラス」に示すクラスを全て記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。

必ず上記のクラスを全て記述して、処理ボタンを作成してください。

（例）<TABLE>タグに button クラスを指定しなかった場合

→ ボタン部品（INPUT タグ）と、両端のイメージ画像（IMG タグ）が離れてしまう

※「処理ボタン」の作成方法については「4.2.3.5 使用例」を参照してください。

4.2.3.5 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="button">
  <TR>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_left.gif"></TD>
      <TD class="button_bg">
          <INPUT class="button_bg" name="regist" type="submit" value=" 登 録 ">
      </TD>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_right.gif"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.4 list_title_bg

4.2.4.1 形式

```
<TD class="list_title_bg"> ～ </TD>
```

4.2.4.2 説明

一覧(表)で、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
タイトルの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.4.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.4.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.4.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.4.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg">
                    ＋                    =
```

4.2.4.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg" align="center">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織

4.2.4.5.1 中央表示にする

データの表示位置を「中央表示」にする場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="center" を指定します。

■ HTML 記述例 と 表示例

```
<TD class="list_title_bg" align="center">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_bg_center」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.5 list_title_bg_center」を参照してください。

4.2.4.5.2 左寄せで表示する

データの表示位置を「左寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="left" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="list_title_bg" align="left">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_bg_left」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.6 list_title_bg_left」を参照してください。

4.2.4.5.3 右寄せで表示する

データの表示位置を「右寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="right" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="list_title_bg" align="right">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_bg_right」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.7 list_title_bg_right」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.5 list_title_bg_center

4.2.5.1 形式

<TD class="list_title_bg_center"> ～ </TD>

4.2.5.2 説明

一覧(表)で、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『中央表示』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.5.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.5.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.5.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.5.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg_center">

＋ ＝

4.2.5.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_center">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織

ユーザ名

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.6 list_title_bg_left

4.2.6.1 形式

<TD class="list_title_bg_left"> ～ </TD>

4.2.6.2 説明

一覧(表)で、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『左寄せ』になります。
データの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.6.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.6.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.6.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.6.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg_left">

＋ ＝

4.2.6.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_left"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_left">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_left">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_left">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

□	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織

ユーザ名

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.7 list_title_bg_right

4.2.7.1 形式

<TD class="list_title_bg_right"> ～ </TD>

4.2.7.2 説明

一覧(表)で、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『右寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.7.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.7.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.7.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.7.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_bg_right">

＋ ＝

4.2.7.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_right"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_right">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_right">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_right">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

□	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織

ユーザ名

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.8 list_title_sort_bg

4.2.8.1 形式

<TD class="list_title_sort_bg"> ～ </TD>

4.2.8.2 説明

一覧(表)で、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
タイトルの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.8.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.8.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.8.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.8.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_sort_bg">



4.2.8.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_sort_bg">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

□	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織

4.2.8.5.1 中央表示にする

データの表示位置を「中央表示」にする場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="center" を指定します。

■ HTML 記述例 と 表示例

```
<TD class="list_title_sort_bg" align="center">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_sort_bg_center」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.9 list_title_sort_bg_center」を参照してください。

4.2.8.5.2 左寄せで表示する

データの表示位置を「左寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="left" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="list_title_sort_bg" align="left">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_sort_bg_left」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.10 list_title_sort_bg_left」を参照してください。

4.2.8.5.3 右寄せで表示する

データの表示位置を「右寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="right" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="list_title_sort_bg" align="right">ユーザ名</TD>
```

ユーザ名

※ <TD>タグに指定するクラスに「list_title_sort_bg_right」を使用しても、同様の表示結果が得られます。
詳細は「4.2.11 list_title_sort_bg_right」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.9 list_title_sort_bg_center

4.2.9.1 形式

<TD class="list_title_sort_bg_center"> ～ </TD>

4.2.9.2 説明

一覧(表)で、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『中央表示』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.9.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.9.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.9.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.9.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_sort_bg_center">



4.2.9.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_center">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_sort_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.10 list_title_sort_bg_left

4.2.10.1 形式

<TD class="list_title_sort_bg_left"> ～ </TD>

4.2.10.2 説明

一覧(表)で、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『左寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.10.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.10.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49

4.2.10.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.10.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_sort_bg_left">



4.2.10.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_left"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_left">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_sort_bg_left">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_left">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.11 list_title_sort_bg_right

4.2.11.1 形式

<TD class="list_title_sort_bg_right"> ～ </TD>

4.2.11.2 説明

一覧（表）で、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『右寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.11.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.11.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47

4.2.11.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.11.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_title_sort_bg_right">



4.2.11.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_right"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_bg_right">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_sort_bg_right">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_right">会社／組織</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

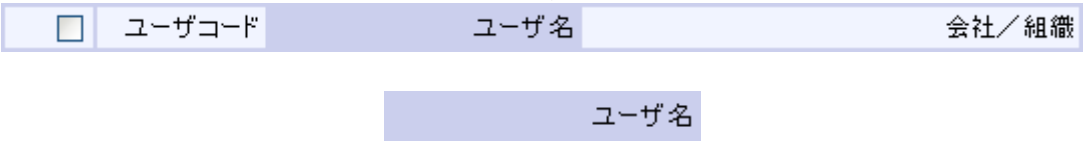

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.12 list_data_bg

4.2.12.1 形式

```
<TD class="list_data_bg"> ～ </TD>
```

4.2.12.2 説明

一覧(表)の、「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『中央表示』になります。
データの表示位置を「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.12.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.12.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

4.2.12.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.12.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例）一覧のタイトル部分



4.2.12.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD width="40" class="list_title_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg">〇〇会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg">〇〇会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織
☐	user001	ユーザ001	〇〇会社／×××事業部
☐	user002	ユーザ002	〇〇会社／×××事業部／△△△△課

ユーザ001

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.13 list_data_bg_left

4.2.13.1 形式

```
<TD class="list_data_bg_left"> ～ </TD>
```

4.2.13.2 説明

一覧(表)の、「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『左寄せ』になります。
データの表示位置を「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.13.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.13.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

4.2.13.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.13.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例）一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_data_bg_left">

4.2.13.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR align="left">
      <TD width="40" class="list_title_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg_left"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg_left">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg_left"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg_left">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織
	user001	ユーザ001	〇〇会社／×××事業部
	user002	ユーザ002	〇〇会社／×××事業部／△△△△課

ユーザ001

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.14 list_data_bg_right

4.2.14.1 形式

<TD class="list_data_bg_right"> ～ </TD>

4.2.14.2 説明

一覧(表)の、「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、「20px」固定で設定されているため変更することはできません。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『右寄せ』になります。
データの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.14.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.14.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧の外枠（表示幅任意指定）	5
	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53

4.2.14.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.14.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="list_border_bg"> ＋ <TD class="list_data_bg_right">



4.2.14.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR align="right">
      <TD width="40" class="list_title_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg">ユーザコード</TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg_right"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg_right">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg_right">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_right">〇〇会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg_right"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg_right">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg_right">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_right">〇〇会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	ユーザコード	ユーザ名	会社／組織
	user001	ユーザ001	〇〇会社／×××事業部
	user002	ユーザ002	〇〇会社／×××事業部／△△△△課

ユーザ001

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.15 output

4.2.15.1 形式

```
<TD class="output"> ～ </TD>
```

4.2.15.2 説明

本クラスを使用すると、枠と、背景色付きで「データ」が表示されいます。
枠線の太さは「1px」に設定されているので、変更することはできません。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更することができます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更することができます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性を指定することで、任意に変更することができます。

4.2.15.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE width="100%">
  <TR>
      <TD class="output" nowrap>/system</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

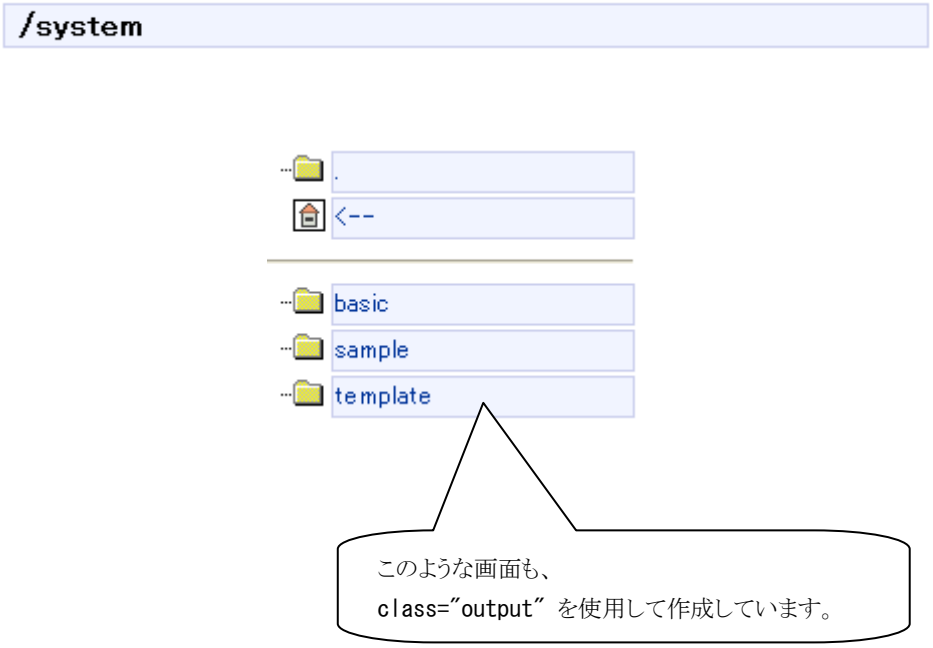

4.2.16 portal_tab_button

4.2.16.1 形式

```
<TD class="portal_tab_button"> ～ </TD>
```

4.2.16.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
本クラスを使用することで、タブのボタン部分のデザインを整えます。
以下の「4.2.16.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.2.16.5 使用例」を参照してください。

4.2.16.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.2.16.4 注意点

上記「4.2.16.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成した場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。
正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）ひとつのタブ全体を囲む <TD>タグに portal_tab_button クラスを指定しなかった場合
→ タブと、タブの外枠との境界線が離れてしまう



※「タブ」の作成方法については「4.2.16.5 使用例」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.16.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

4.2.16.5.1 タブを作成する

■ HTML 記述例

```
<!-- タブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab">
  <TR>
      <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif">
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 2つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
        :
      (省略)
        :
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.17 portal_tab_button_left

4.2.17.1 形式

```
<TD class="portal_tab_button_left"> ～ </TD>
```

4.2.17.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
本クラスを使用することで、タブのボタン『左側』部分のデザインを整えます。
以下の「4.2.17.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.2.17.5 使用例」を参照してください。

4.2.17.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.2.17.4 注意点

上記「4.2.17.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）タブのボタン左側部分の <TD>タグに portal_tab_button_left クラスを指定しなかった場合
→ 左側のボタン部分のデザインが崩れてしまう



※「タブ」の作成方法については「4.2.17.5 使用例」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.17.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<!-- 1 つのタブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.18 portal_tab_button_right

4.2.18.1 形式

```
<TD class="portal_tab_button_right"> ～ </TD>
```

4.2.18.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
本クラスを使用することで、タブのボタン『右側』部分のデザインを整えます。
以下の「4.2.18.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.2.18.5 使用例」を参照してください。

4.2.18.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.2.18.4 注意点

上記「4.2.18.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）タブのボタン右側部分の <TD>タグに portal_tab_button_right クラスを指定しなかった場合
→ 右側のボタン部分のデザインが崩れてしまう

※「タブ」の作成方法については「4.2.18.5 使用例」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.18.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<!-- 1 つのタブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.19 portal_tab_button_bg

4.2.19.1 形式

```
<TD class="portal_tab_button_bg"> ～ </TD>
```

4.2.19.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
未選択時のタブボタンを表示します。
本クラスを使用することで、タブのボタン『中央』部分のデザインを整えます。
以下の「4.2.19.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.2.19.5 使用例」を参照してください。

4.2.19.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.2.19.4 注意点

上記「4.2.19.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）タブのボタン中央部分の <TD>タグに portal_tab_button_bg クラスを指定しなかった場合
→ 右側のボタン部分のデザインが崩れてしまう

※「タブ」の作成方法については「4.2.19.5 使用例」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.19.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<!-- 1 つのタブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.20 portal_tab_button_active

4.2.20.1 形式

```
<TD class="portal_tab_button_active"> ～ </TD>
```

4.2.20.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。
選択時のタブボタンを表示します。
本クラスを使用することで、タブのボタン『中央』部分のデザインを整えます。
以下の「4.2.20.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.2.20.5 使用例」を参照してください。

4.2.20.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.2.20.4 注意点

上記「4.2.20.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

（例）タブのボタン中央部分の <TD>タグに portal_tab_button_active クラスを指定しなかった場合
→ 右側のボタン部分のデザインが崩れてしまう

※「タブ」の作成方法については「4.2.20.5 使用例」を参照してください。

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.20.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<!-- 1 つのタブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_active"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.21 portlet_list_title_bg

4.2.21.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_bg"> ～ </TD>
```

4.2.21.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
タイトルの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.21.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.21.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.21.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.21.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg">
                    ＋                    =
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.21.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" align="center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

4.2.21.5.1 中央表示にする

データの表示位置を「中央表示」にする場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="center" を指定します。

■ HTML 記述例 と 表示例

```
<TD class="portlet_list_title_bg" align="center">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_bg_center」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.22 portlet_list_title_bg_center」を参照してください。

4.2.21.5.2 左寄せで表示する

データの表示位置を「左寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="left" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="portlet_list_title_bg" align="left">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_bg_left」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.23 portlet_list_title_bg_left」を参照してください。

4.2.21.5.3 右寄せで表示する

データの表示位置を「右寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="right" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="portlet_list_title_bg" align="right">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_bg_right」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.24 portlet_list_title_bg_right」を参照してください。

4.2.22 portlet_list_title_bg_center

4.2.22.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_bg_center"> ～ </TD>
```

4.2.22.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『中央表示』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.22.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.22.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.22.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.22.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg_center">
                                ＋                          =
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.22.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" align="center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

タイトル

4.2.23 portlet_list_title_bg_left

4.2.23.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_bg_left"> ～ </TD>
```

4.2.23.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『左寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.23.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.23.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.23.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.23.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg_left">
                                        ＋                                        =
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.23.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" align="center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

タイトル

4.2.24 portlet_list_title_bg_right

4.2.24.1 形式

<TD class="portlet_list_title_bg_right"> ～ </TD>

4.2.24.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、通常表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『右寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、強調表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.24.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.24.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.24.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.24.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg_right">

＋ ＝

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.24.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" align="center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

タイトル

4.2.25 portlet_list_title_sort_bg

4.2.25.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg"> ～ </TD>
```

4.2.25.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
タイトルの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.25.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.25.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.25.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.25.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_sort_bg">
                                  ＋ タイトル          ＝ タイトル
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.25.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_sort_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" align="center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

4.2.25.5.1 中央表示にする

データの表示位置を「中央表示」にする場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="center" を指定します。

■ HTML 記述例 と 表示例

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg" align="center">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_sort_bg_center」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.26 portlet_list_title_sort_bg_center」を参照してください。

4.2.25.5.2 左寄せで表示する

データの表示位置を「左寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="left" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg" align="left">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_sort_bg_left」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.27 portlet_list_title_sort_bg_left」を参照してください。

4.2.25.5.3 右寄せで表示する

データの表示位置を「右寄せ」で表示する場合は、<TR>または、<TD>タグに属性 align="right" を指定します。

■ HTML 記述例

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg" align="right">ユーザ名</TD>
```

タイトル

※ <TD>タグに指定するクラスに「portlet_list_title_sort_bg_right」を使用しても、同様に表示されます。
詳細は「4.2.28 portlet_list_title_sort_bg_right」を参照してください。

4.2.26 portlet_list_title_sort_bg_center

4.2.26.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg_center"> ～ </TD>
```

4.2.26.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『中央表示』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.26.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.26.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.26.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.26.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_sort_bg_center">
                                        ＋  タイトル  ＝  タイトル
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.26.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_sort_bg_center" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



4.2.27 portlet_list_title_sort_bg_left

4.2.27.1 形式

```
<TD class="portlet_list_title_sort_bg_left"> ～ </TD>
```

4.2.27.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『左寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.27.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.27.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	82

4.2.27.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.27.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_sort_bg_left">
                                  ＋ タイトル          ＝ タイトル
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.27.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_sort_bg_left" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_left">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間

タイトル

4.2.28 portlet_list_title_sort_bg_right

4.2.28.1 形式

<TD class="portlet_list_title_sort_bg_right"> ～ </TD>

4.2.28.2 説明

ポートレット内に作成する一覧（表）に関して、強調表示の「タイトル」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したタイトルの表示位置は『右寄せ』になります。
タイトルの表示位置を「任意指定」、「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
また、通常表示の「タイトル」を作成する場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.28.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.28.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	80

4.2.28.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.28.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_title_bg_right">

＋ タイトル ＝ タイトル

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.28.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_sort_bg_right" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_right">時間</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.2.29 portlet_list_data_bg

4.2.29.1 形式

```
<TD class="portlet_list_data_bg"> ～ </TD>
```

4.2.29.2 説明

ポートレット内に表示する一覧（表）の「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『中央表示』になります。
データの表示位置を「左寄せ」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.29.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.29.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色：赤）	92

4.2.29.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.29.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_data_bg">

＋ 進捗会議 ＝ 進捗会議

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.29.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">打ち合わせ</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">応接室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">14:00～16:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg">></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">J2EE 初級研修</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">セミナールーム</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">10:00～17:00</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

進捗会議

4.2.30 portlet_list_data_bg_left

4.2.30.1 形式

```
<TD class="portlet_list_data_bg_left"> ～ </TD>
```

4.2.30.2 説明

ポートレット内に表示する一覧（表）の、「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『左寄せ』になります。
データの表示位置を「中央表示」、「右寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.30.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.30.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色：赤）	92

4.2.30.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.30.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_data_bg_left">

＋ 進捗会議 ＝ 進捗会議

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.30.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">打ち合わせ</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">応接室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">14:00～16:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">J2EE 初級研修</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">セミナールーム</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">10:00～17:00</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

進捗会議

4.2.31 portlet_list_data_bg_right

4.2.31.1 形式

```
<TD class="portlet_list_data_bg_right"> ～ </TD>
```

4.2.31.2 説明

ポートレット内に表示する一覧（表）の、「データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は『右寄せ』になります。
データの表示位置を「中央表示」、「左寄せ」にする場合は、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.31.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.31.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色：赤）	92

4.2.31.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.31.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_data_bg_right">
                                  ＋   進捗会議   =   進捗会議
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.31.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">打ち合わせ</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">応接室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">14:00～16:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">J2EE 初級研修</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">セミナールーム</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_right">10:00～17:00</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

進捗会議

4.2.32 portlet_list_data_gray_bg

4.2.32.1 形式

```
<TD class="portlet_list_data_gray_bg"> ～ </TD>
```

4.2.32.2 説明

ポートレット内に表示する一覧（表）の「選択状態データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
その他、通常のデータを表示する場合などは、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.32.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.32.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ（文字色：赤）	92

4.2.32.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.32.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_list_data_gray_bg">
                                        ＋                                  =
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.32.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_data_gray_bg"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_gray_bg" align="left">打ち合わせ</TD>
      <TD class="portlet_list_data_gray_bg">応接室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_gray_bg">14:00～16:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">J2EE 初級研修</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">セミナールーム</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">10:00～17:00</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

	打ち合わせ	応接室	14:00～16:00

4.2.33 portlet_attention_data_bg

4.2.33.1 形式

```
<TD class="portlet_attention_data_bg"> ～ </TD>
```

4.2.33.2 説明

ポートレット内に表示する一覧（表）の「強調データ」を作成するときに使用します。
横幅は、<TD>タグに width 属性 を指定することで、任意に変更できます。
高さは、<TD>タグに height 属性 を指定することで、任意に変更できます。

<TD>～</TD> 内に記述したデータは、赤色の太字で表示されます。
データの表示位置は、<TD>タグの align 属性または、<TR>タグの align 属性で任意に指定してください。
その他、通常のデータを表示する場合などは、別途クラスが用意されています。
以下の「4.2.33.3 関連するクラス」を参照してください。

4.2.33.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠（表示幅 100%固定）	29
<TD>	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	84
	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	86
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	88
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90

4.2.33.4 注意点

本クラスを使用して一覧のタイトルを作成する場合は、必ず<TABLE>タグに「4.2.33.3 関連するクラス」に示すクラスを指定して、一覧の枠を表示させてください。
また、<TABLE>タグには、属性 border により枠線の太さを指定しないでください。
<TABLE>タグにクラスを指定しなかったり、属性 border を指定すると、デザインが崩れてしまいます。

本クラスと、<TABLE>タグに指定するクラスとの組み合わせによって、画面デザインガイドラインに従った一覧の作成を実現することができます。

（例） 一覧のタイトル部分

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg"> ＋ <TD class="portlet_attention_data_bg">
```

＋ 進捗会議 ＝ 進捗会議

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.2.33.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="20"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="200">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg" width="150">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR align="center">
      <TD class="portlet_attention_data_bg"></TD>
      <TD class="portlet_attention_data_bg" align="left">打ち合わせ</TD>
      <TD class="portlet_attention_data_bg">応接室</TD>
      <TD class="portlet_attention_data_bg">14:00～16:00</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg"></TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">J2EE 初級研修</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">セミナールーム</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">10:00～17:00</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

	タイトル	場所	時間
仮	進捗会議	会議室	17:00～18:00
	打ち合わせ	**応接室**	**14:00～16:00**
	J2EE初級研修	セミナールーム	10:00～17:00

	打ち合わせ	**応接室**	**14:00～16:00**

4.3 <INPUT>に指定するクラス

ここでは、HTML の<INPUT>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-4 <INPUT>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.3.1	default	入力項目の背景色	95
4.3.2	default_right	数値用の入力項目の背景色（テキスト右寄せ）	96
4.3.3	button_bg	ボタンの背景画像	97
4.3.4	output	readonly 用の入力項目の背景色	98

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.3.1 default

4.3.1.1 形式

```
<INPUT class="default"> ～ </INPUT>
```

4.3.1.2 説明

<INPUT>タグに本クラスを記述すると、入力フォームに背景色を付けることができます。
<INPUT>タグの 属性 value で指定した値は、『左寄せ』で表示されます。

※「右寄せ」で表示したい場合は、クラス「default_right」を使用してください。
（詳細は「4.3.2 default_right」を参照してください。）

4.3.1.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ ID</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userId" value="user001" size="30">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ名</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" value="ユーザ1" size="50">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">パスワード</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="password" name="pass" value="user001" size="30">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

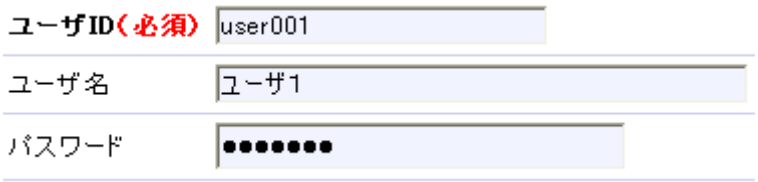

4.3.2 default_right

4.3.2.1 形式

```
<INPUT class="default_right"> ～ </INPUT>
```

4.3.2.2 説明

<INPUT>タグに本クラスを記述すると、入力フォームに背景色を付けることができます。
<INPUT>タグの 属性 value で指定した値は、『右寄せ』で表示されます。
数値などを、右寄せで表示したいときに使用してください。

※ 通常表示（左寄せ）で表示したい場合は、クラス「default」を使用してください。
（詳細は「4.3.1 default」を参照してください。）

4.3.2.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>商品名</STRONG><FONT class="attention">（必須）</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="name" value="みかん" size="30">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">数量</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default_right" type="text" name="num" value="10" size="5">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">値段</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default_right" type="text" name="price" value="50,000" size="10">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

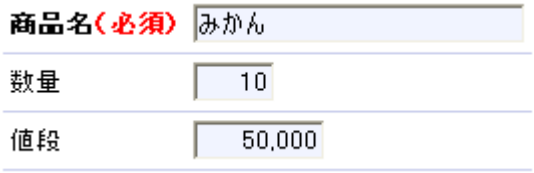

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.3.3 button_bg

4.3.3.1 形式

```
<INPUT class="button_bg"> ～ </INPUT>
```

4.3.3.2 説明

ボタンの背景画像を表示します。

以下の「4.3.3.3 関連するクラス」に示すクラスを使用して、画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成する場合は、必ず本クラスを指定してください。

※「処理ボタン」の作成方法については「4.3.3.5 使用例」を参照してください。

4.3.3.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	button	ボタンの余白を取り除き、デザインを整える	13
<TD>	button_padding	ボタンの余白を取り除く	33
	button_bg	ボタンの背景色	34

4.3.3.4 注意点

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するには、本クラス(button_bg)と、上記「4.3.3.3 関連するクラス」に示すクラスを全て記述しないと、画面のデザインが崩れてしまいます。

必ず定められた全てのクラスを記述して、処理ボタンを作成してください。

(例) <INPUT>タグに button_bg クラスを指定しなかった場合

→ ボタン部品(INPUT タグ) の画像が表示されない



4.3.3.5 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="button">
  <TR>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_left.gif"></TD>
      <TD class="button_bg">
          <INPUT class="button_bg" name="regist" type="submit" value=" 登 録 ">
      </TD>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_right.gif"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.3.4 output

4.3.4.1 形式

```
<INPUT class="output" readonly> ～ </INPUT>
```

4.3.4.2 説明

<INPUT>タグに本クラスを記述すると、入力項目に背景色を付けることができます。

readonly 用の入力項目のときに使用してください。

<INPUT>タグの 属性 value で指定した値は、『左寄せ』で表示されます。

4.3.4.3 注意点

本クラスは、読み出し専用（入力不可）の <INPUT>タグ用に用意されています。

<INPUT>タグに、本クラスを指定した場合は、必ず タグ内に「readonly」を記述してください。

4.3.4.4 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ ID</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="output" type="text" name="userId" value="user001" size="30" readonly>
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">（必須）</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" size="50">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.4 <TEXTAREA>に指定するクラス

ここでは、HTML の<TEXTAREA>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-5 <TEXTAREA>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.4.1	default	入力項目の背景色	100

4.4.1 default

4.4.1.1 形式

```
<TEXTAREA class="default"> ～ </TEXTAREA>
```

4.4.1.2 説明

<TEXTAREA>タグに本クラスを記述すると、入力フォームに背景色を付けることができます。

<TEXTAREA>タグを使用するときは、デザインを統一するために、必ず本クラスを使用してください。

4.4.1.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">備考</TD>
      <TD class="bottom">
          <TEXTAREA class="default" name="note" cols="40" rows="5"></TEXTAREA>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.4.2 output

4.4.2.1 形式

```
<TEXTAREA class=" output " readonly> ～ </TEXTAREA>
```

4.4.2.2 説明

<TEXTAREA>タグに本クラスを記述すると、入力項目に背景色を付けることができます。

readonly 用の入力項目のときに使用してください。

<TEXTAREA>タグを使用するときは、デザインを統一するために、必ず本クラスを使用してください。

4.4.2.3 注意点

本クラスは、読み出し専用（入力不可）の <TEXTAREA>タグ用に用意されています。

<TEXTAREA>タグに、本クラスを指定した場合は、必ず タグ内に「readonly」を記述してください。

4.4.2.4 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">備考</TD>
      <TD class="bottom">
          <TEXTAREA class="output" name="note" cols="40" rows="5" readonly></TEXTAREA>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.5 <IMG>に指定するクラス

ここでは、HTML の<IMG>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-6 <IMG>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.5.1	portal_tab_button_left	ポータルのタブボタンの左側	103
4.5.2	portal_tab_button_right	ポータルのタブボタンの右側	104

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.5.1 portal_tab_button_left

4.5.1.1 形式

```
<IMG class="portal_tab_button_left"> ～ </IMG>
```

4.5.1.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。

本クラスを使用することで、タブのボタン『左側』部分の画像を整えます。

以下の「4.5.1.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.5.1.5 使用例」を参照してください。

4.5.1.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

4.5.1.4 注意点

上記「4.5.1.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

4.5.1.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

4.5.2 portal_tab_button_right

4.5.2.1 形式

```
<IMG class="portal_tab_button_right"> ～ </IMG>
```

4.5.2.2 説明

ポータル画面などで「タブ」を作成するときに使用します。

本クラスを使用することで、タブのボタン『左側』部分の画像を整えます。

以下の「4.5.2.3 関連するクラス」を使用してタブを作成する場合は、必ず本クラスを使用してください。

※「タブ」の作成方法については「4.5.2.5 使用例」を参照してください。

4.5.2.3 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button_all		19
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103

4.5.2.4 注意点

上記「4.5.2.3 関連するクラス」に示すクラスを使用してタブを作成する場合、本クラスを記述しないと画面のデザインが崩れてしまいます。正しい記述方法でタブを作成してください。

4.5.2.5 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portal_tab_button">
  <TR>
      <TD class="portal_tab_button_left">
          <IMG class="portal_tab_button_left" src="images/standard/portal_tab_left.gif">
      </TD>
      <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
      <TD class="portal_tab_button_right">
          <IMG class="portal_tab_button_right" src="images/standard/portal_tab_right.gif">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.6 <SELECT>に指定するクラス

ここでは、HTML の<SELECT>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-7 <SELECT>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.6.1	default	選択項目の背景色	106

4.6.1 default

4.6.1.1 形式

```
<SELECT class="default"> ～ </SELECT>
```

4.6.1.2 説明

<TEXTAREA>タグに本クラスを記述すると、入力フォームに背景色を付けることができます。

<TEXTAREA>タグを使用するときは、デザインを統一するために、必ず本クラスを使用してください。

4.6.1.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">出身地</TD>
      <TD class="bottom">
          <SELECT class="default" name="sel_from">
              <OPTION value="">
              <OPTION value="TOKYO">東京
              <OPTION value="KANAGAWA">神奈川
              <OPTION value="CHIBA">千葉
              <OPTION value="OTHER">その他
          </SELECT>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

4.7 <FONT>に指定するクラス

ここでは、HTML の<FONT>タグで、属性 class に指定できるクラスについて説明します。

表 4-8 <FONT>タグに指定するクラス一覧

項番	項目	用途	ページ
4.7.1	attention	”(必須)” の文字フォント	108

4.7.1 attention

4.7.1.1 形式

```
<FORM class="attention"> ～ </FORM>
```

4.7.1.2 説明

項目名称で、『(必須)』の文字を表示するときに使用してください。

<FORM>タグに本クラスを指定すると、<FORM>～</FORM> 内に記述した文字が、「赤色の太文字」で表示されます。

必須項目を作成する場合は、以下の「4.7.1.3 使用例」に従って、必ず本クラスを使用してください。

4.7.1.3 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ ID</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userId" value="user001" size="30">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" value="ユーザ1" size="50">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">パスワード</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="password" name="pass" value="user001" size="30">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

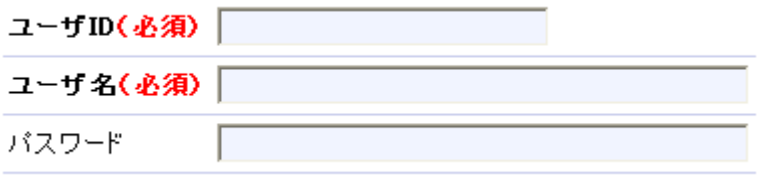

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5 用途別リファレンス

使用目的から、画面を作成する上で必要となるクラスを説明します。

表 5-1 用途別リファレンス一覧

項番	用途	ページ
5.1	表示幅 100%の一覧を作成する	110
5.2	一覧の表示幅を変更する	111
5.3	ポートレット内に一覧（表）を作成する	112
5.4	いろいろな部品を囲む枠を作成する	113
5.5	ボタンを作成する	114
5.6	タブを作成する	115
5.7	入力項目を作成する	117
5.8	入力項目のラベルを作成する	119
5.9	必須項目のラベルを作成する	120
5.10	<INPUT>タグで入力フォームを作成する	121
5.11	<INPUT>タグで右寄せ表示の入力フォームを作成する	122
5.12	<INPUT>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する	123
5.13	<TEXTAREA>タグで入力フォームを作成する	124
5.15	<SELECT>タグで選択項目を作成する	126
5.16	<TD>タグに外枠と背景色を付けて表示する	127

5.1 表示幅 100%の一覧を作成する

表示幅を 100%固定で一覧を作成するには、<TABLE>タグにクラス list_border_bg を指定します。
<TABLE>タグに、クラス list_border_bg を指定すると、横幅が 100%固定で設定されているので、変更することはできません。
その他、以下の「5.1.1 関連するクラス」に示すクラスを使用してください。
（詳細は、各クラスを参照してください。）

※ 横幅を指定して一覧を作成する場合は、「5.2 一覧の表示幅を変更する」を参照してください。

5.1.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	list_border_bg	一覧の外枠（表示幅 100%固定）	7
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49
	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

5.1.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="list_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg_center"><B>ユーザコード</B></TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.2 一覧の表示幅を変更する

表示幅を指定して一覧を作成するには、<TABLE>タグにクラス table_border_bg を指定します。
表示幅は設定されていないので、<TABLE>タグに 属性 width を記述して、任意に指定してください。

その他、以下の「5.1.1 関連するクラス」に示すクラスを使用してください。
（詳細は、各クラスを参照してください。）

※ 表示幅を 100%固定で一覧を作成する場合は、「5.1 表示幅 100%の一覧を作成する」を参照してください。

5.2.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_bg	一覧（表）の外枠（表示幅任意指定）	5
<TD>	list_title_bg	一覧のタイトル（通常表示）	35
	list_title_bg_center	一覧のタイトル（通常表示／中央表示）	37
	list_title_bg_left	一覧のタイトル（通常表示／左寄せ）	39
	list_title_bg_right	一覧のタイトル（通常表示／右寄せ）	41
	list_title_sort_bg	一覧のタイトル（強調表示）	43
	list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル（強調表示／中央表示）	45
	list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル（強調表示／左寄せ）	47
	list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル（強調表示／右寄せ）	49
	list_data_bg	一覧のデータ部（中央表示）	51
	list_data_bg_left	一覧のデータ部（左寄せ）	53
	list_data_bg_right	一覧のデータ部（右寄せ）	55

5.2.2 使用例

本クラスの使用例と、画面表示例を以下に示します。

■ HTML 記述例

```
<TABLE width="550" class="table_border_bg">
  <TR>
      <TD width="40" class="list_title_bg_center"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD width="80" class="list_title_sort_bg_center"><B>ユーザコード</B></TD>
      <TD width="150" class="list_title_bg_center">ユーザ名</TD>
      <TD width="*" class="list_title_bg_center">会社／組織</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user001</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ001</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="list_data_bg"><INPUT type="checkbox" name="ck1"></TD>
      <TD class="list_data_bg">user002</TD>
      <TD class="list_data_bg">ユーザ002</TD>
      <TD class="list_data_bg_left">〇〇会社／×××事業部／△△△△課</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

5.3 ポートレット内に一覧(表)を作成する

ポートレット内に一覧(表)を作成するには、<TABLE>タグにクラス portlet_list_border_bg を指定します。
<TABLE>タグに、クラス portlet_list_border_bg を指定すると、横幅は 100%固定で設定されているため、変更できません。(画面の幅いっぱいに表示されます。)
表示幅を変更したい場合は、枠線なしの<TABLE>タグのセルとして<TD>タグ内に、本クラスを使用した<TABLE>タグを記述する方法があります。(詳細は「4.1.10.4 使用例」を参照してください。)

その他、以下の「5.3.1 関連するクラス」に示すクラスを使用してください。
(詳細は、各クラスを参照してください。)

5.3.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portlet_list_border_bg	ポートレット一覧の外枠(表示幅 100%固定)	29
<TD>	portlet_list_title_bg	一覧のタイトル(通常表示)	68
	portlet_list_title_bg_center	一覧のタイトル(通常表示/中央表示)	70
	portlet_list_title_bg_left	一覧のタイトル(通常表示/左寄せ)	72
	portlet_list_title_bg_right	一覧のタイトル(通常表示/右寄せ)	74
	portlet_list_title_sort_bg	一覧のタイトル(強調表示)	76
	portlet_list_title_sort_bg_center	一覧のタイトル(強調表示/中央表示)	78
	portlet_list_title_sort_bg_left	一覧のタイトル(強調表示/左寄せ)	80
	portlet_list_title_sort_bg_right	一覧のタイトル(強調表示/右寄せ)	82
	portlet_list_data_bg	一覧のデータ部(中央表示)	84
	portlet_list_data_bg_left	一覧のデータ部(左寄せ)	86
	portlet_list_data_bg_right	一覧のデータ部(右寄せ)	88
	portlet_list_data_gray_bg	一覧の選択状態データ	90
	portlet_attention_data_bg	一覧の強調データ(文字色:赤)	92

5.3.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="portlet_list_border_bg">
  <TR>
      <TD class="portlet_list_title_bg"></TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center">タイトル</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center">場所</TD>
      <TD class="portlet_list_title_bg_center">時間</TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="portlet_list_data_bg">仮</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg_left">進捗会議</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">会議室</TD>
      <TD class="portlet_list_data_bg">17:00～18:00</TD>
  </TR>
  <TR>
    :
  (省略)
    :
  </TR>
</TABLE>
```


Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.4 いろいろな部品を囲む枠を作成する

全体を囲う「枠」だけを表示するには、<TABLE>タグにクラス table_border_line を指定します。
表示幅は設定されていないので、<TABLE>タグに 属性 width および、属性 height を指定して、任意に変更できます。

5.4.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	table_border_line	<TABLE>で囲った外枠のみ表示	9

5.4.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="table_border_line" height="100" width="450">
  <TR>
      <TD align="center">
          <TABLE>
              <TR>
                  <TD width="30%" align="center" nowrap>ユーザ ID</TD>
                  <TD>
                      <IMART type="input"
                             class="default"
                             style="text"
                             name="name_srch"
                             size="30"
                             value=name_srch>
                      </IMART>
                  </TD>
                  <TD>
                      <IMART type="imIcon"
                             name="検索"
                             href="javascript:onSearchAccount();"
                             icon="images/standard/search.gif">
                      </IMART>
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

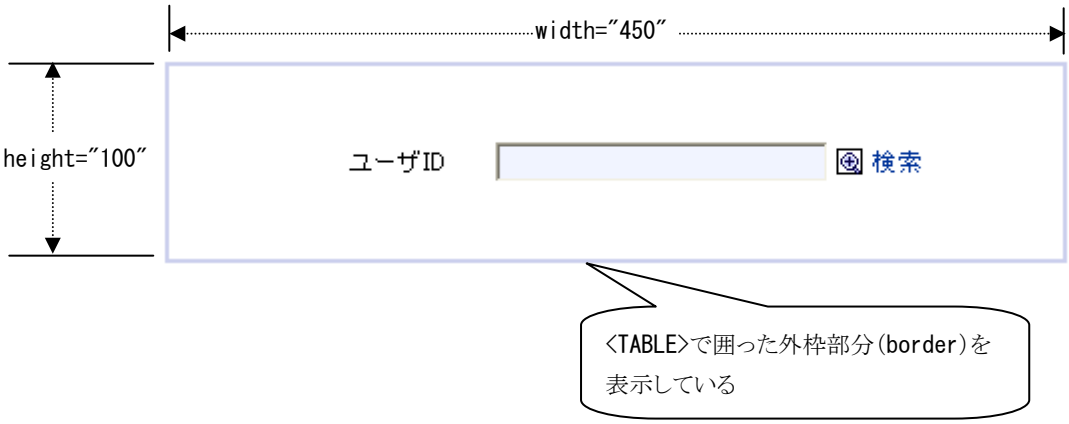

5.5 ボタンを作成する

画面デザインガイドラインに従った「処理ボタン」を作成するには、以下の「5.5.1 関連するクラス」に示すクラスを使用します。
詳細は、各クラスを参照してください。

5.5.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	button	ボタンの余白を取り除き、デザインを整える	13
<TD>	button_padding	ボタンの余白を取り除く	33
	button_bg	ボタンの背景色	34
<INPUT>	button_bg	ボタンの背景色（タイル状）	97

5.5.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="button">
  <TR>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_left.gif"></TD>
      <TD class="button_bg">
          <INPUT class="button_bg" name="regist" type="submit" value=" 登 録 ">
      </TD>
      <TD class="button_padding"><IMG src="images/standard/button_right.gif"></TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.6 タブを作成する

ポータル画面などで「タブ」を作成するには、以下の「5.6.1 関連するクラス」に示すクラスを使用します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.6.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	portal_tab	タブ全体のデザインを整える	15
	portal_tab_button	1 つのタブのデザインを整える	23
	portal_outer	タブの外枠	27
<TD>	portal_tab_button	タブのボタン部分のデザインを整える	58
	portal_tab_button_left	タブの左側	60
	portal_tab_button_right	タブの右側	62
	portal_tab_button_bg	タブのボタン部分の背景色（未選択時）	64
	portal_tab_button_active	タブのボタン部分の背景色（選択時）	66
<IMG>	portal_tab_button_left	タブの左側の画像	103
	portal_tab_button_right	タブの右側の画像	104

5.6.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<!-- タブを作成 -->
<TABLE class="portal_tab">
  <TR>
      <!-- 1 つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
          <TABLE class="portal_tab_button">
              <TR>
                  <TD class="portal_tab_button_left">
                      <IMG class="portal_tab_button_left"
                              src="images/standard/portal_tab_left.gif">
                  </TD>
                  <TD class="portal_tab_button_bg"><A href="#">自社</A></TD>
                  <TD class="portal_tab_button_right">
                      <IMG class="portal_tab_button_right"
                              src="images/standard/portal_tab_right.gif">
                  </TD>
              </TR>
          </TABLE>
      </TD>
      <!-- 2つ目のタブを作成 -->
      <TD class="portal_tab_button">
        :
      （省略）
        :
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
<!-- タブの外枠を表示 -->
<TABLE width="100%" class="portal_outer">
  <TR height="100"><TD></TD></TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.7 入力項目を作成する

登録系や更新系の画面で、ラベルや入力項目を作成するには、以下の「5.7.1 関連するクラス」に示すクラスを使用します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

入力項目の周りを囲む <TABLE>タグには、必ず class="edit" を指定してください。

また、以下の「表 5-2 入力項目を作成する画面共通モジュール」に示す、画面共通モジュールを使用して入力項目を作成する場合にも、周りを囲む<TABLE>には必ず class="edit" を指定してください。

表 5-2 入力項目を作成する画面共通モジュール

入力項目部品	画面共通モジュール
項目名	<IMART type="imItemName"></IMART>
	<imarttag:imartItemNameTd>
入力フィールド	<IMART type="imInputTd"></IMART>
	<imarttag:imartInputTd>
選択ボックス	<IMART type="imSelectTd"></IMART>
	<imarttag:imartSelectTd>

5.7.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	edit	登録・更新系画面でラベル＆入力項目を囲む	10
<TD>	bottom	ラベル＆入力項目のアンダーライン	32
<INPUT>	default	入力項目の背景色	95
	default_right	数値用の入力項目の背景色（テキスト右寄せ）	96
	output	readonly 用の入力項目の背景色	98
<TEXTAREA>	default	入力項目の背景色	100
<SELECT>	default	選択項目の背景色	106
<FONT>	attention	”(必須)” の文字フォント	108

5.7.2 使用例

5.7.2.1 関連するクラスを使用した場合

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ ID</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userId" size="30">
      </TD>
  </TR>
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" size="50">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



5.7.2.2 入力項目を作成する画面共通モジュールを使用した場合

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ ID"></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userId"
              size="30"
              value="User00011"
              readonly>
      </IMART>
  </TR>
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ名" require></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userName"
              size="50"
              value="ユーザ 00011">
      </IMART>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.8 入力項目のラベルを作成する

登録系や更新系の画面で、入力項目のラベルを作成するには、以下の「5.7.1 関連するクラス」に示すクラスを使用します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

入力項目の周りを囲む <TABLE>タグには、必ず class="edit" を指定してください。

また、以下の「表 5-3 ラベルを作成する画面共通モジュール」に示す、画面共通モジュールを使用して入力項目のラベルを作成する場合にも、周りを囲む<TABLE>には必ず class="edit" を指定してください。

表 5-3 ラベルを作成する画面共通モジュール

入力項目部品	画面共通モジュール
項目名	<IMART type="imItemName"></IMART>
	<imarttag:imartItemNameTd>

5.8.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	edit	登録・更新系画面でラベル＆入力項目を囲む	10
<TD>	bottom	ラベル＆入力項目のアンダーライン	32

5.8.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">ユーザ ID</TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userId" size="30">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ ID"></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userId"
              size="30"
              value="User00011"
              readonly>
      </IMART>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



5.9 必須項目のラベルを作成する

登録系や更新系の画面で、必須項目のラベルを作成するには、以下の「5.7.1 関連するクラス」に示すクラスを使用します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

入力項目の周りを囲む <TABLE>タグには、必ず class="edit" を指定してください。

また、以下の「表 5-3 ラベルを作成する画面共通モジュール」に示す、画面共通モジュールを使用して必須項目のラベルを作成する場合にも、周りを囲む<TABLE>には必ず class="edit" を指定してください。

表 5-4 ラベルを作成する画面共通モジュール

入力項目部品	画面共通モジュール
項目名	<IMART type="imItemName"></IMART>
	<imarttag:imartItemNameTd>

5.9.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TABLE>	edit	登録・更新系画面でラベル＆入力項目を囲む	10
<TD>	bottom	ラベル＆入力項目のアンダーライン	32
<FONT>	attention	”(必須)” の文字フォント	108

5.9.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <TD class="bottom">
          <STRONG>ユーザ名</STRONG><FONT class="attention">(必須)</FONT>
      </TD>
      <TD class="bottom">
          <INPUT class="default" type="text" name="userName" size="50">
      </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

```
<TABLE class="edit">
  <TR>
      <IMART type="imItemName" name="ユーザ名" require></IMART>
      <IMART type="imInputTd"
              style="text"
              name="userName"
              size="50"
              value="ユーザ 00011">
      </IMART>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.10 <INPUT>タグで入力フォームを作成する

<INPUT>タグで入力フォームを作成するには、<INPUT>タグに必ず class="default" を指定します。
（詳細は、各クラスを参照してください。）
<INPUT>タグの 属性 value で指定した値は、『左寄せ』で表示されます。

5.10.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	default	入力項目の背景色	95

5.10.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<INPUT class="default" type="text" name="userId" value="user001" size="30">
```

■ 画面表示例

5.11 <INPUT>タグで右寄せ表示の入力フォームを作成する

<INPUT>タグで右寄せ表示の入力フォームを作成するには、<INPUT>タグに必ず class="default_right" を指定します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

<INPUT>タグの 属性 value で指定した値は、『右寄せ』で表示されます。

5.11.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	default_right	数値用の入力項目の背景色（テキスト右寄せ）	96

5.11.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<INPUT class="default_right" type="text" name="price" value="5000" size="10">
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.12 <INPUT>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する

<INPUT>タグで、読み出し専用の入力フォームを作成するには、<INPUT>タグに必ず class="output" と、属性 readonly を指定します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.12.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	output	readonly 用の入力項目の背景色	98

5.12.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<INPUT class="output" type="text" name="userId" value="user001" size="30" readonly>
```

■ 画面表示例

user001

5.13 <TEXTAREA>タグで入力フォームを作成する

<TEXTAREA>タグで複数行入力可能な入力フォームを作成するには、<TEXTAREA>タグに必ず class="default" を指定します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.13.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TEXTAREA>	default	入力項目の背景色	100

5.13.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TEXTAREA class="default" name="note" cols="40" rows="5"></TEXTAREA>
```

■ 画面表示例

Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.14 <TEXTAREA>タグで読み出し専用の入力フォームを作成する

<TEXTAREA>タグで、読み出し専用の入力フォームを作成するには、<TEXTAREA>タグに必ず class="output" と、属性 readonly を指定します。（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.14.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	output	readonly 用の入力項目の背景色	98

5.14.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TEXTAREA class=″ output ″  name=″note″ cols=″40″ rows=″5″ readonly ></TEXTAREA>
```

■ 画面表示例

5.15 <SELECT>タグで選択項目を作成する

<SELECT>タグで選択項目を作成するには、<SELECT>タグに必ず class="default" を指定します。
（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.15.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<SELECT>	default	入力項目の背景色	100

5.15.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<SELECT class="default" name="sel_from">
  <OPTION value="">
  <OPTION value="TOKYO">東京
  <OPTION value="KANAGAWA">神奈川
  <OPTION value="CHIBA">千葉
  <OPTION value="OTHER">その他
</SELECT>
```

■ 画面表示例



Copyright 2000-2012 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

5.16 <TD>タグに外枠と背景色を付けて表示する

<TD>タグに、枠と背景色を付けて表示するには、<TD>タグに class="output" を指定します。
枠線の太さは「1px」に設定されているので、変更することはできません。
（詳細は、各クラスを参照してください。）

5.16.1 関連するクラス

タグ	クラス	説明	ページ
<TD>	output	外枠と背景色付きの出力項目	57

5.16.2 使用例

■ HTML 記述例

```
<TABLE width="100%">
  <TR>
      <TD class="output" nowrap>/system</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

■ 画面表示例

```
/system
```

intra-mart WebPlatform/AppFramework
画面デザインスタイルシート仕様書

2012/03/26 第4版

Copyright 2000-2012 株式会社NTTデータ イントラマート
All rights Reserved.
TEL: 03-5549-2821
FAX: 03-5549-2816
E-MAIL: info@intra-mart.jp
URL: http://www.intra-mart.jp/